

THERMOTRANSFER- DRUCKER



THERMOTEX 
MARKING THE FUTURE

**Breite Auswahl an Etikettendruckern
und passenden Betriebsmitteln**



THERMOTEX NAGEL GmbH

Telefon +49 781 9616-0
Telefax +49 781 9616-50
Schutterstraße 14
77746 Schutterwald / D
www.thermo-tex.de

THERMOTEX EUROPE AG

Telefon +41 61 7519-100
Telefax +41 61 7519-101
Langenhagstraße 13
4147 Aesch / CH
www.thermo-tex.ch



FÜR LANGLEBIGE UND KLARE ETIKETTEN

THERMOTRANSFER- DRUCKSYSTEME

Ein langlebiges und gut lesbares Etikett ist entscheidend für einen reibungslosen Produktionsablauf und die korrekte Zuordnung.

Ist das Etikett unleserlich, kann das Textil nicht richtig zugeordnet werden — das führt zu unzufriedenen Kunden, Mehraufwand und zusätzlichen Kosten. Die Lösung liegt in der richtigen Kombination aus Druckertyp, Etikettenmaterial und Farbband. Nicht jeder Drucker kann mit jedem Material umgehen, ebenso müssen Etikett und Farbband optimal aufeinander abgestimmt sein. Sind diese Faktoren ideal kombiniert, kommt es auch auf die richtige Einstellung von Druckgeschwindigkeit, Anpressdruck und Temperatur an. Eine falsche Konfiguration kann zu ablösenden oder undeutlichen Etiketten führen. Damit Sie sofort starten können, übernehmen wir die optimale Einrichtung der Werte — und Ihr persönlicher Ansprechpartner steht Ihnen jederzeit zur Seite.



Weitere Informationen:

TT5-L

Intuitive Bedienung mittels Touchdisplay



- Intuitive Bedienung durch Touchdisplay
- Strukturierte Menüführung mit selbsterklärenden Symbolen
- Auto-Kalibrierung mit nur einem Knopf für schnellen Arbeitsbeginn
- Einfache Verwaltung der Etikettenvorlagen: inklusive 10 Standard Etikettenvorlagen
- Sowohl im Stand-alone Betrieb als auch mit PC-Anschluss einsetzbar
- Schnittstellen: USB, Ethernet, RS-232
- Auflösung: 203 dpi

TT5-L mit Tastatur (Stand-alone-Betrieb) Art.-Nr. 22619

TT5-L mit WinTexx 5 Lite Art.-Nr. 22615

Externer Abwickler für größere Rollen Art.-Nr. 18064

Der einzigartige Thermotransferdrucker aus dem THERMOTEX-Haus! Der handliche TT5-L ist flexibel einsetzbar, sowohl mit der Software WinTexx 5, als auch im Stand-alone-Betrieb. Mit der einfachen Menüführung durch das Touchdisplay ist die Handhabung selbsterklärend. Alle bedienungsrelevanten Teile am Drucker sind durch Signalfarben leicht zu erkennen.



Der hauseigene THERMOTEX Thermotransferdrucker!

Die Digitalisierung schreitet mit großen Schritten weiter voran, womit die Anforderungen an eine schnellleibige Geschäftswelt steigen. Deshalb steckte unsere Entwicklungsabteilung viel Arbeit in Ihren intuitiv bedienbaren Drucker. Durch das Touchdisplay rufen Sie alle relevanten Bedienoptionen auf, um schnell waschbeständige Etiketten zu erstellen.

TT4-MX

Arbeitet ohne PC • Für den Einsatz in Wäschereien, Altenheimen und Feuerwehren

Setzen Sie Ihren TT4-MX im Stand-alone-Betrieb ohne Rechneranschluss ein! Über eine Speicherkarte oder einen USB-Stick greifen Sie schnell und einfach auf die Etikettenvorlagen zu.




- ▶ Stabiles Druckwerk
- ▶ Großes Farb-Touchdisplay mit selbsterklärenden Symbolen für intuitive Bedienung
- ▶ Schnittstellen: USB, Ethernet, RS-232
- ▶ USB-Master für Tastatur und Scanner
- ▶ Sensor für lichtdurchlässige Medien & Reflexsensor
- ▶ Auflösung: 300 dpi
- ▶ Mögliche Etikettenbreite: 105,7 mm

TT4-MX Art.-Nr. 22070

TT4-MX mit Spendeeinheit Art.-Nr. 22071

TT4-MX mit Abschneidevorrichtung Art.-Nr. 22072
(nur geeignet für Papieretiketten)

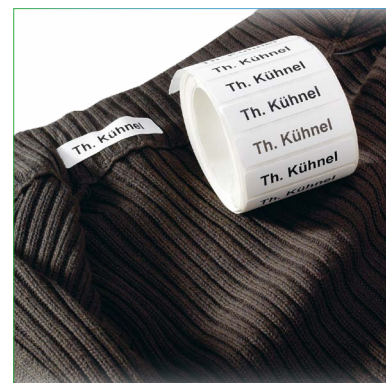

Bedrucken Sie je nach Bedarf vorgestanzte Etiketten.



Für ein perfektes Druckergebnis bieten wir die passenden Farbbänder an.



Selbstklebend und waschbeständig: Unsere Textiletiketten für Berufskleidung.



TT4-SX

Der Power Drucker für große Stückzahlen

- ▶ Hochleistungs-Thermotransferdrucker mit spezieller Heizleiste und 300 dpi Auflösung
- ▶ Großes Farb-Touchdisplay mit selbsterklärenden Symbolen für intuitive Bedienung
- ▶ Interne Schriften, Barcodes und Tutorial-Videos abrufbar
- ▶ 32-Bit-Prozessor mit 800 MHz Taktfrequenz und 256 MB Arbeitsspeicher

- ▶ Mögliche Etikettenbreite: 105.6 mm
- ▶ Schnittstellen: Steckplatz für SD-Speicherkarte, USB, Ethernet, RS-232
- ▶ USB-Anschluss für Tastatur und Scanner
- ▶ Sensor für lichtdurchlässige Medien und Reflexsensor
- ▶ Besonders geeignet für Etiketten in der Berufskleidung


TT4-SX Art.-Nr. 21683

TT4-SXM zentriert Art.-Nr. 21728

TT4-SXT zentriert mit Zugwalze Art.-Nr. 21738



Mit dem Profi-Thermotransferdrucker erstellen Sie qualitativ hochwertige Etiketten für die textile Kennzeichnung in großen Mengen. Dank benutzerfreundlichem Farb-Touchdisplay ist die Bedienung kinderleicht! Der TT4-SX bietet verschiedene Wege, um ihn in Ihr System zu integrieren.

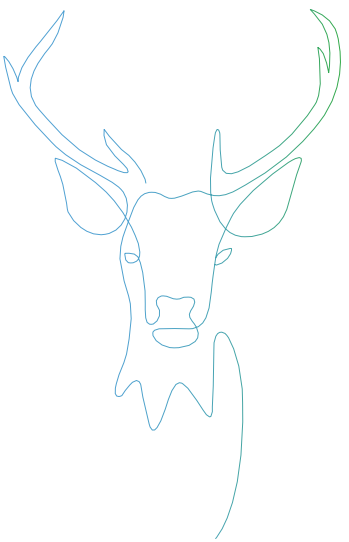

TT4-CXQ

Zweifarbiger Druck • Linksgeführt

Foliensparautomatik

Anwendbar auf der Materialunterseite für Druckkopf 1. Dabei wird der Druckkopf angehoben und die Transferfolie während des Materialvorschubs angehalten.

- Einseitiger Druck
- Bandführung mit Linksanschlag
- Zweifarbiger Druck möglich
- Großes bedienerfreundliches Farb-Touchdisplay
- Sensor für lichtdurchlässige Medien & Reflexsensor
- Auflösung: 300 dpi
- Mögliche Etikettenbreite: 25-110 mm
- Schnittstelle: USB, Ethernet, RS-232



TT4-CXQ linksgeführt Art.-Nr. 24305

TT4-CXQ mit Abschneidevorrichtung Art.-Nr. 24271

TT4-CXQ mit Abschneidevorrichtung und Staplereinheit Art.-Nr. 24272



Der TT4-CXQ ermöglicht Ihnen durch zwei hintereinander liegende Druckwerke das gleichzeitige Bedrucken mit zwei verschiedenen Farben auf einem einseitigen Etikett.

Freude an Ihren Etiketten

Der Profidruker TT4-DCQ liefert Ihnen gestochen scharfe Pflegekennzeichen mit einem waschbeständigen Druckbild. Die Thermotransferdrucker überzeugen mit einer hohen Arbeitsgeschwindigkeit und umfangreichen Ausstattungsmöglichkeiten.

TT4-DCQ

Doppelseitiger Druck • Zentriert

- Doppelseitiger Druck möglich
- Zentrierte Bandführung
- Textilausführung mit Zugwalzenpaar
- Schnittstellen: USB, Ethernet, RS-232
- Sensor für lichtdurchlässige Medien und Reflexsensor
- Auflösung: 300 dpi
- Mögliche Etikettenbreite: 20-110 mm
- Mit Abschneidevorrichtung & Staplereinheit max. 70 mm



TT4-DCQ zentriert Art.-Nr. 24304

TT4-DCQ mit Abschneidevorrichtung Art.-Nr. 24269

TT4-DCQ mit Abschneidevorrichtung und Staplereinheit Art.-Nr. 24270



Der TT4-DCQ besitzt zwei Druckwerke mit zentrierter Textilbandführung, die Ihnen den Druck von doppelseitigen Etiketten ermöglicht.

SOFTWARE & ZUBEHÖR




Mit der Software WinTexx 5 können Thermotransferdrucksysteme an Netzwerkrechner angebunden werden — die perfekte Lösung für jedes Unternehmen!

ProWINTEXX 5

Etikettengestaltung am PC

Mit WINTEXX 5 erstellen Sie schnell und einfach individuelle Etiketten — vom einfachen Textetikett bis zum komplexen Layout mit Barcodes, Grafiken und variablen Daten. Die Software ist intuitiv bedienbar und bietet umfangreiche Funktionen wie Text- und Barcode-Generator, Bildimport, Zeichenwerkzeuge und präzise Ausrichtungsoptionen. In der Pro-Version profitieren Sie zusätzlich von Datenbankanbindung, Formeln, erweiterten Objektfunktionen, flexiblen Druckereinstellungen und voller Netzwerkdrucker-Unterstützung (inkl. TCP/IP). WINTEXX 5 ist optimal auf THERMOTEX-Thermotransferdrucker abgestimmt und sorgt für gestochen scharfe Druckergebnisse bei maximaler Effizienz.

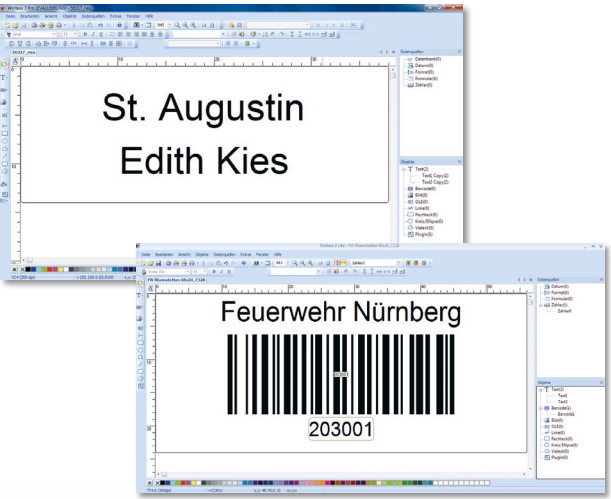

WinTexx 5 Lite
WinTexx 5 Pro

Art.-Nr. 23922
Art.-Nr. 23924

ETIKETTENWANNE

Für TT3-SE, TT4-MX und TT4-SX



Art.-Nr. 13055

EXTERNER AUFWICKLER

Zuverlässige Aufwicklung bedruckter Etiketten.
Ein guter Helfer bei großen druckaufträgen



Beispiel für den TT4-SX und TT4-SXM

Art.-Nr. 13989

REINIGUNGSSET

Reinigungssets für THERMOTEX Druckersysteme

- Im Set enthalten:
 - Reinigungsflüssigkeit
 - Reinigungs-Stäbchen
 - Reinigungspinsel



Art.-Nr. 50393



DRUCKERSPEZIFISCHES ZUBEHÖR

Maschinentyp	Zubehör	Art.-Nr.
TT4-CXQ	Abschneidevorrichtung Standard	21712
	Externer Aufwickler	21214
TT4-CX	Abschneidevorrichtung Standard	20587
	Perforationsmesser	21721
TT4-DCQ	Abschneidevorrichtung Standard	21712
	Externer Aufwickler	21214
TT4-DC	Abschneidevorrichtung Standard	20587
	Perforationsmesser	14308
TT4-SX, TT4-DL	Abschneidevorrichtung mit Stapler links-geführt	17180
TT4-SXM, TT4-SXT, TT4-DC	Abschneidevorrichtung mit Stapler, mittengeführt	21231
TT4-SX	Externe Aufwickleinheit für direkten Druckeranschluss	22287
TT5-L	Abschneidevorrichtung	22687
	Externer Abwickler	18064

VERSCHLEISSTEILE

Maschinentyp	Druckwalze	Druckleiste
TT5-L	22713	22711
TT4-SX, TT4-SXT, TT4-SXM	15647 (grün)	21720
	21514 (schwarz)	
TT4-MX	22096	21720
TT4-S	15647	19238
TT4-DCQ, TT4-CXQ	15647 (grün)	24311
	21514 (schwarz)	
TT4-DCT, TT4-CX	15647 (grün)	19238
	21514 (schwarz)	

PFLEGE- KENNZEICHNUNG

Etiketten für Thermotransferdruck

THERMOTEX bietet Textiletiketten für jedes Bedürfnis: Sowohl für kleine Altenheime, öffentliche Einrichtungen oder Kliniken, als auch für große Wäschereien, Konfektionäre und Textilfabrikanten. Die Etiketten produzieren wir in Ihrem gewünschten Format: Als Endlosware, vorgestanzt, selbstklebend, farbig, bedruckt oder unbedruckt – zum Einnähen oder Aufpatchen. Entscheidend ist die exakte Abstimmung vom Drucker auf das Kennzeichnungs- und Farbband. Nur so erhalten Sie ein qualitativ hochwertiges und waschbeständiges Druckbild.

Weitere Informationen:



Pflegekennzeichen zum Einnähen



Polyester-Satin-Band



Polyester-Taft-Band



Nylon-Taft-Band

POLYESTER- SATIN-BAND (PS)

In verschiedenen Qualitäten und Farben erhältlich

- ▶ Weiche Qualität
- ▶ Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex-Standard 100

In verschiedenen Qualitäten und Farben erhältliche Polyester-Satin-Bänder dienen der Herstellung von waschbeständigen Pflegekennzeichen zum Einnähen.




POLYESTER- TAFT-BAND (PT)

Waschbeständig, zum Einnähen

- ▶ Beidseitig bedruckbare Bänder
- ▶ Feste, glatte Oberfläche
- ▶ PT01, PT09: Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex-Standard 100

Polyester-Taft-Bänder dienen auch der Herstellung von waschbeständigen Pflegekennzeichen zum Einnähen.



Kennzeichnungs- und Farbbänder für die Bekleidungs- und Konfektionsindustrie

Ein perfektes Druckergebnis, höchste Waschbeständigkeit und Abriebwerte — das bieten die Farb- und Kennzeichnungsbänder in Kombination mit dem entsprechenden Drucksystem. Gerade im Konfektionsbereich bestehen hohe Ansprüche an die Etiketten. Auf Anfrage liefern wir Ihnen auch fertig bedruckte Pflegekennzeichen direkt zum Einnähen!



NYLON-TAFT-BAND (NT)

In verschiedenen Qualitäten erhältlich

- ▶ Dünne, glatte Oberfläche
- ▶ NT01 + NT41P: Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex-Standard 100
- ▶ NT08: auf Anfrage mit farbigem Seitenstreifen erhältlich

Nylon-Taft-Bänder eignen sich ebenso zur Herstellung von waschbeständigen Pflegekennzeichen zum Einnähen.



ETIKETTEN AUS ENDLOSROLLEN

Bleiben Sie flexibel! Mit Etikettenmaterial auf Endlosrollen entscheiden Sie selbst, wie viele Etiketten Sie mit einer Rolle erstellen. Alle Standard-Rollenbreiten finden Sie auf unserer Webseite. Auf Anfrage schneiden wir die Rolle auf Ihre Wunschbreite zu.



Qualität	Materialbeschreibung
CT 2006	- Sehr robust, strapazierfähig - Extrem industriewaschbeständig - Nicht mangelbar - Oeko-Tex zertifiziert
CT 2008	- Sehr dünn, weich, elastisch, ohne Gewebe - Industriewaschbeständig - Nicht mangelbar - Oeko-Tex zertifiziert
CT 2009	- Dünn, weich, elastisch, ohne Gewebe - Industriewaschbeständig - Nicht mangelbar - Oeko-Tex zertifiziert
CT 2026	- Robust, strapazierfähig - Hoch industriewaschbeständig - Nicht mangelbar - Oeko-Tex zertifiziert
CT 2041	- Dünn, strapazierfähig - Industriewaschbeständig - Mangelbar - Oeko-Tex zertifiziert
CT 2042	- Dünn, strapazierfähig - Hoch industriewaschbeständig - Bedingt mangelbar - Oeko-Tex zertifiziert
CT 4000	- Flammhemmend, sehr robust - Industriewaschbeständig - Nicht mangelbar
CT 2010 - 23	- Farbig, robust, strapazierfähig - Hoch industriewaschbeständig - Nicht mangelbar

VORGESTANZTE ETIKETTEN

Vorgestanzte Etiketten mit abgerundeten Ecken garantieren einen hohen Tragekomfort. Die selbstklebende Fixtexx-Variante erleichtert zudem das Vorfixieren auf dem Textil. Alle Formate von 41 x 14,4 mm bis 84 x 42 mm finden Sie auf unserer Webseite. Auf Anfrage ermöglichen wir die Stanzung Ihres eigenen Wunschformates!



Qualität	Materialbeschreibung
CT 2026	- Robust, strapazierfähig - Hoch industriewaschbeständig - Nicht mangelbar - Oeko-Tex zertifiziert
CT 2041	- Dünn, strapazierfähig - Industriewaschbeständig - Mangelbar - Oeko-Tex zertifiziert
CT 2042	- Dünn, strapazierfähig - Hoch industriewaschbeständig - Bedingt mangelbar - Oeko-Tex zertifiziert
Fixtexx 2009	- Dünn, weich, elastisch, ohne Gewebe - Industriewaschbeständig - Nicht mangelbar - Oeko-Tex zertifiziert
Fixtexx 2026	- Robust, strapazierfähig - Hoch industriewaschbeständig - Nicht mangelbar - Oeko-Tex zertifiziert
Fixtexx 2041	- Dünn, strapazierfähig - Industriewaschbeständig - Mangelbar - Oeko-Tex zertifiziert
Fixtexx 2042	- Dünn, strapazierfähig - Hoch industriewaschbeständig - Bedingt mangelbar
Fixtexx 4000	- Flammhemmend, sehr robust - Industriewaschbeständig - Nicht mangelbar

<- Selbstklebend ->



FIXTEXX 2009 (CN)

Besondere vorgestanzte und bedruckte Etiketten Rollen

- Einsatzgebiete: Altenheime, Wäschereien
- Nicht mangelbar
- Selbstklebend
- Ausführung: vorgestanzt, selbstklebend
- Rollenlänge: 12,5, 25 oder 50 m
- Farbliche Kennzeichnung mit Seitenstreifen zur Unterscheidung von Stationen, Häusern, Abteilungen etc.
- Weitere Farben auf Anfrage

Mit farblicher Kennzeichnung



Fixtexx 2009 Standardrollen mit Seitenstreifen, Format 41 x 14,4 mm


Farbe	12,5 m Rolle Art.-Nr.	25 m Rolle Art.-Nr.	50 m Rolle Art.-Nr.
blau	66454	66444	66374
rot	66455	66451	66375
grün	66456	66452	66376
gelb	66457	66453	66377

Format	25 m Rolle Anzahl Etiketten	50 m Rolle Anzahl Etiketten
41 x 14,4 mm	ca. 1.470	ca. 2.950
53 x 19 mm	ca. 1.150	ca. 2.300

FIXTEXX 2041

Mit Seitenstreifen

- Einsatzgebiete: Krankenhaus, Altenheime, Wäschereien
- Mangelbar
- Ausführung: vorgestanzt, mit Seitenstreifen
- Dünn, strapazierfähig
- Selbstklebend
- Industriewaschbeständig
- Für Flachwäsche
- Farbliche Kennzeichnung mit Seitenstreifen zur Unterscheidung von Stationen, Häusern, Abteilungen etc.
- Weitere Farben auf Anfrage

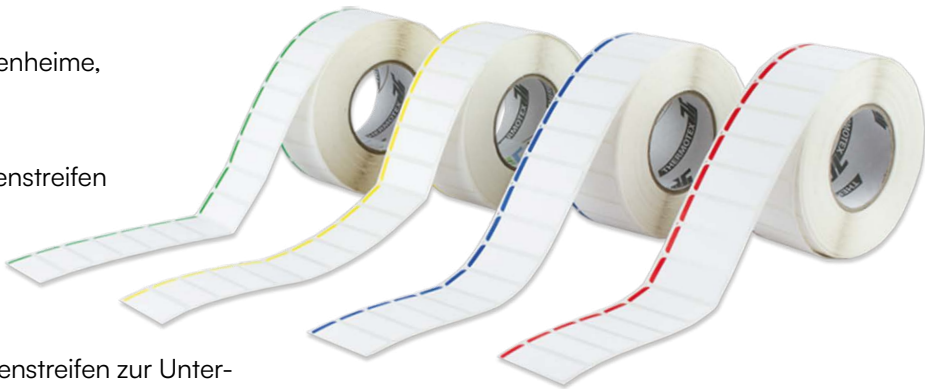

Vorgestanztes Format

41 x 14,4 mm

Mit farblicher Kennzeichnung



Farben	25 m-Rolle Art.-Nr.
blau	68343
rot	68344
grün	68345
gelb	68346

CT 2026 (CB) / FIXTEXX 2026 (FB)

Vorgestanzt und individuell im Siebdruck bedruckt

- Einsatzgebiete: Krankenhaus, Altenheime, Berufskleidung, Mietberufskleidung, Industrie, Technischer Handel
- Nicht mangelbar
- Ausführung: vorgestanzt, im Siebdruck bedruckt
- Rollenlänge: 50 m oder 2 x 25 m
- Alle Farben nach HKS, Pantone C, RAL



Dauerhaft waschbeständig

Fixtexx 2026


Format	50 m Rolle Anzahl Etiketten
41 x 14,4 mm	ca. 2.950
84 x 23,4 mm	ca. 2.000
84 x 36,1 mm	ca. 1.310
84 x 42 mm	ca. 1.120
95 x 48,4 mm	ca. 1.000

CT 2026

Format	50 m Rolle Anzahl Etiketten
76 x 25 mm	ca. 2.000
80 x 38 mm	ca. 1.310
80 x 45 mm	ca. 1.100
82 x 25 mm	ca. 2.000

Fixtexx 2026 Standardrollen mit farbigem Rahmen

Farbe	50 m Rolle, 84 x 23,4 mm Art. Nr.
blau	59734
rot	59735
grün	59736




DIGITALETIKETT AUF ROLLE (DR)

Vorgestanzt und individuell im Digitaldruck bedruckt

- Einsatzgebiete: Krankenhaus, Altenheime, Berufskleidung, Mietberufskleidung, Industrie, Technischer Handel
- Nicht mangelbar
- Qualität: Fixtexx 2026 selbstklebend
- Ausführung: vorgestanzt, im Digitaldruck mehrfarbig bedruckte, fotorealistische Motive möglich, auch Farbverläufe druckbar
- Rollenlänge: 50 m oder 2 x 25 m
- Alle Farben nach HKS, Pantone C, RAL

Format	50 m Rolle Anzahl Etiketten
84 x 23,4 mm	ca. 2.000
84 x 36,1 mm	ca. 1.310
84 x 42 mm	ca. 1.120
95 x 48,4 mm	ca. 1.000




Weitere Formate auf Anfrage

GURT BAND 2006 (GB)

Beständig gegen Verwitterung und Abrieb

Artikel	Farbe	Artikel	Farbe
GB 2006		GB 2016	
GB 2010		GB 2017	
GB 2011		GB 2018	
GB 2012		GB 2019	
GB 2013		GB 2020	
GB 2014		GB 2021	
GB 2015		GB 2022	

In diversen Breiten verfügbar. Fragen Sie uns gerne an!

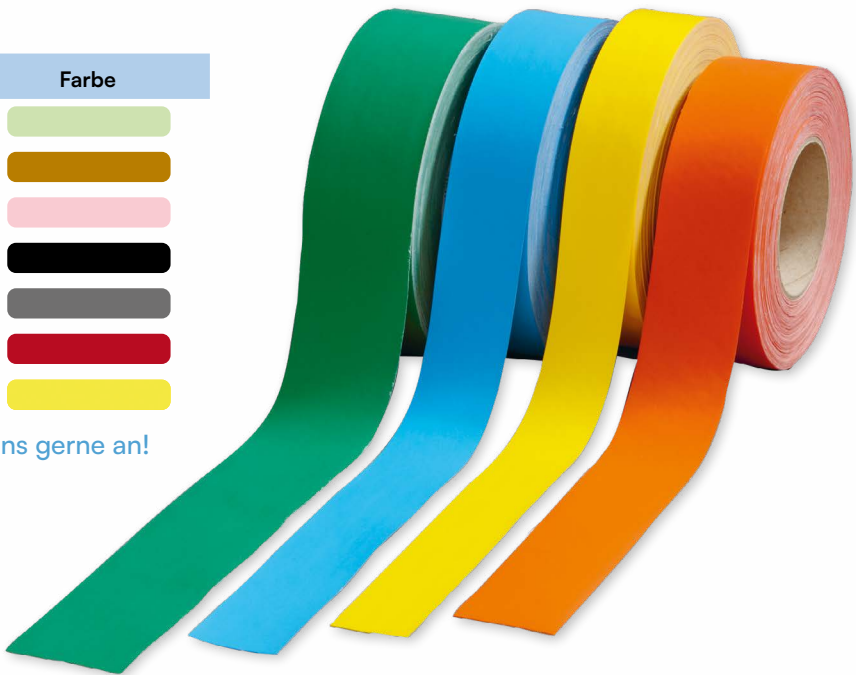

THERMOTEX-Gurtband ist speziell für die Kennzeichnung von Spanngurten geeignet. Das strapazierfähige und robuste Band ist sehr beständig gegen UV-Licht, Verwitterung und Abrieb.



CT 2066

Computerband

- Zum Einnähen
- Beidseitig bedruckbar
- Industriewaschbeständig
- Material: CT 2066
- Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex-Standard 100

Das Computerband eignet sich für den Druck von Namens-, Reinraum- und Pflegeetiketten in Berufskleidung und für den Druck von Barcodes mit Thermo-transferdruckern.

CK 2006-N-D

Computerkennzeichnungsband

- Zum Einnähen
- Industriewaschbeständig

Das Computer-Kennzeichnungsband dient der Herstellung von wasch- und reinigungsbeständigen Etiketten.



PAPIER-HAFTKLEBEETIKETTEN (PK)

Vorgestanzt oder Endlos



Kennzeichnen Sie Ihren fertigen Wäschestapel mit Papier-Haftklebeetiketten oder Ihre Transportbox mit einem Folien-Haftklebeetikett

Wir liefern die Papier-Haftklebeetiketten nach Ihren Bedürfnissen. Egal ob stark haftend oder leicht ablösbar: Ihr Etiketten-Wunsch wird erfüllt!

Für die Kennzeichnung von Kartons und Kisten, die nicht oft Feuchtigkeit ausgesetzt werden

- Einsatzgebiete: z. B. Artikelauszeichnung
- Qualität: PK 2001, permanent haftend oder wieder ablösbar
- Vorgestanzt oder endlos, verschiedene Formate
- Abwischbar



FOLIEN-HAFTKLEBEETIKETTEN (SK)

Vorgestanzt oder Endlos: ideal für die Kennzeichnung von Objekten mit glatter Oberfläche

- Einsatzgebiet: Typenschilder, Inventarisierung usw.
- Qualität: SK 2005 (Silber), SK 2006 (Weiß)
- Vorgestanzt oder endlos in verschiedenen Formaten und Rollenausführungen
- Stark haftender Kleber, mit verbesserter Oberflächenstruktur, sehr abriebbeständig
- Formate und Mengen auf Anfrage



GEEIGNETE DRUCKER-/BETRIEBSMITTEL-KOMBINATIONEN

Verbrauchsmaterial für Druck- und Kennzeichnungssysteme

	TT3-SE			TT4-MX ⁽²⁾			TT4-SX			TT5-L ⁽²⁾			EOS1 ⁽²⁾		
Rollen-Ø max.	200 mm			205 mm			205 mm			127 mm			155 mm		
Rollenkern-Ø min.	25,4 mm			38 mm			38 mm			25,4 mm			38 mm		
Rollenbreite max.	118 mm			116 mm			116 mm			108 mm			108 mm		
Rollenlänge Kennzeichnungsband in m	12,5	25	50	12,5	25	50	12,5	25	50	12,5	25	50	12,5	25	50
CT-Material vorgestanzt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	***	✓	✓	
CT-Material endlos ⁽¹⁾			✓						✓						
Fixtexx		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(✓) ***	***	✓	✓	
SK-/PK-Material vorgestanzt	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
SK- / PK-Material endlos ⁽¹⁾	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Rollenlänge Farbband in m	100		300	100		300	100		300	100		300	100		

⁽¹⁾ Voraussetzung: Das Drucksystem besitzt eine Abschneidevorrichtung

⁽²⁾ Abschneidevorrichtung nur für NT geeignet

** Abhängig vom Rollenaußendurchmesser und vom Format / der Menge

*** Mit externem Etikettenabwickler

(✓) Eingeschränkt möglich, wir beraten Sie gerne

Farbbänder: Für ein optimales Druckergebnis ist die genau abgestimmte Kombination von Kennzeichnungs-bändern und Farbbändern wichtig

Kennzeichnungsband	Farbband schwarz	Farbband bunt	waschbar*
CT 2006 CT 2008 CT 2009 CT 2010-2023 CT 2026 CT 4000 Fixtexx 2026 Fixtexx 2009	I-C-9-sw I-C-7-sw I-C-6-sw R-C-1-sw	I-C-1-ws I-C-1-ro I-C-1-bl I-C-1-gr	ja
CT 2041 CT 2042 Fixtexx 2041 Fixtexx 2042	I-C-8-sw I-C-9-sw		ja

* Die Waschbeständigkeit sollte durch eigene Waschverfahren zusätzlich getestet werden (siehe AGB THERMOTEX)!

Haftklebeetiketten	Farbband schwarz	Farbband bunt	waschbar*
PK 2001	D-P-1-sw D-P-2-sw S-P-1-sw	D-P-2-ro D-P-2-bl D-P-2-gr	nein
SK 2005 SK 2006	R-S-1-sw		nein



Geeignete Betriebsmittelkombinationen

Kennzeichnungsband	Farbband schwarz	Farbband bunt
NT01, NT08, NT10, NT11, NT20	D-S-1-sw D-S-2-sw T-S-1-sw R-C-1-sw S-S-3-sw	D-S-1-ws D-S-1-ro D-S-1-bl D-S-1-gr
NT41P	I-C-9-sw I-C-8-sw	
PT01, PT02, PT09	D-S-2-sw S-S-3-sw	D-S-1-ro D-S-1-bl D-S-1-gr
PT03		D-S-1-ws
PS08, PS09, PS10, PS11, PS12	A-S-1-sw D-S-1-sw D-S-2-sw T-S-1-sw	T-S-1-sw D-S-1-ws D-S-1-ro D-S-1-bl D-S-1-gr
CK2006-N-D, CT2066	A-S-2-sw D-S-2-sw T-S-1-sw R-C-1-sw D-S-1-sw	D-S-1-ro D-S-1-bl D-S-1-gr D-S-1-gr
GB2006, GB2010, GB2011, GB2012, GB2013, GB2014 GB2015, GB2016, GB2017, GB2018, GB2019, GB2020, GB2021, GB2022	A-S-2-sw D-S-2-sw T-S-1-sw R-C-1-sw D-S-1-sw	D-S-1-ws D-S-1-ro D-S-1-bl D-S-1-gr

Alle Farbbänder sind waschbar. Die Waschbeständigkeit sollte durch eigene Waschverfahren zusätzlich getestet werden (siehe AGB THERMOTEX)!

	TT3-SE			TT4-MX			TT4-SX			TT4-CXQ			TT4-DCQ		
Ø max.	200 mm			205 mm			205 mm			300 mm			300 mm		
Kern-Ø min.	25,4 mm			38 mm			38 mm			38 mm			38 mm		
Etikettenbreite max.	118 mm			116 mm			116 mm			20 - 116 mm			10 - 110 mm		
Druckbreite max.	104 mm			105 mm			105 mm			105 mm			105 mm		

Rollenlänge in m	50	100	200	50	100	200	50	100	200	50	100	200	50	100	200
NT-Bänder endlos*	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓
PS-Bänder endlos*		✓	✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓
GB2006-Bänder endlos*	✓						✓			✓			✓		
CK-Einnähbänder* (CK2006-N-D, CT2066)	✓	✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓	

* Voraussetzung ist, dass das Drucksystem eine Abschneidevorrichtung besitzt