



Betriebsmittel für Nadeldrucksysteme





Betriebsmittel für Nadeldrucksysteme

Ein umfangreiches Angebot an Kennzeichnungsbändern, Etiketten und Farbbändern von ThermoTex erhalten Sie für unterschiedlichste Anforderungen. Ganz gleich ob Sie eine effiziente Lösung für den kleinen Bedarf in Altenheimen, öffentlichen Einrichtungen und Kliniken, oder ob Sie ein professionelles System für Wäscherei oder Konfektion suchen – wir bieten Ihnen eine an Ihre Bedürfnisse angepasste Lösung. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Farben, Breiten, Qualitäten und Beschichtungen – je nachdem für welchen Einsatzzweck die Etiketten hergestellt werden sollen.

Generell sind alle hier aufgeführten Produkte wasch- und reinigungsbeständig sowie mangelbar!

Vorgestanzte Abrissetiketten unbedruckt mit Sprocketführung (VO)

Die mangelbaren ThermoTex Abrissetiketten sind in verschiedenen Formaten und in einer Vielzahl von Farben erhältlich. Sie werden vorgestanzt auf Rolle geliefert und besitzen eine Sprocketführung, die eine exakte Führung der Etiketten im Drucker möglich macht. Abrissetiketten sind ideal für den Einsatz mit unseren Nadeldrucksystemen z. B. dem Labelprinter 4.



Vorgestanzte Abrissetiketten weiß (VO)

- ✓ Rollenlänge 50 m / Breite 100 mm inkl. Sprocketführung
- ✓ Patchparameter: 204 °C, 10 - 12 Sek.

Qualität	Zusammensetzung*	Beschichtung
PC 0600 (Standard)	P/C 65/35 %	Transparent
PC 0601 (Standard)	P/C 65/35 %	Weiß

*Zusammensetzung: P/C = Polyester/Cotton

Abrissetiketten 1-bahnig


Format: B x H

82 x 10 mm = 5.000 Etiketten pro Rolle
 82 x 13 mm = 3.846 Etiketten pro Rolle
 82 x 17 mm = 2.941 Etiketten pro Rolle
 82 x 25 mm = 2.000 Etiketten pro Rolle

2-bahnig

Format: B x B x H

40,5 x 40,5 x 13 mm = 7.692 Etiketten pro Rolle
 41 x 41 x 17 mm = 5.882 Etiketten pro Rolle
 39 x 39 x 8,5 mm = 11.765 Etiketten pro Rolle

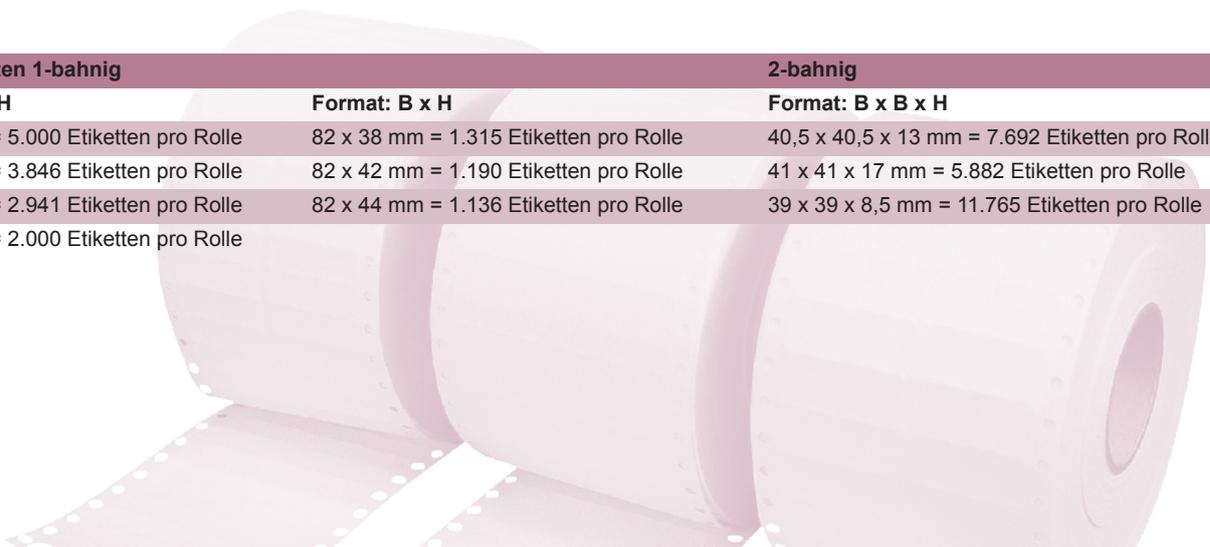



Vorgestanzte Abrissetiketten farbig (VO)

In vielen verschiedenen Formaten und Farben erhältlich. Die verfügbaren Farben entnehmen Sie bitte unserer Musterkarte, die wir Ihnen gerne zusenden.

- ✓ Rollenlänge 50 m / Breite 100 mm inkl. Sprocketführung
- ✓ Patchparameter: 204 °C, 10 - 12 Sek.
- ✓ Materialzusammensetzung: P/C 65/35 %

Verfügbarkeit der Formate auf Anfrage.

Vorgestanzte Abrissetiketten bedruckt (V)

Die im Siebdruckverfahren vorbedruckten Abrissetiketten können Logos, Schriftzeichen und Streifen nach Wahl tragen. Die Etiketten werden vorgestanzt auf Rolle mit Sprocketführung in verschiedenen Formaten geliefert. Zur Weiterverarbeitung der Rollen mit unseren Textiletikettendruckern, um Namen, Berufsbezeichnung usw. selbst einzudrucken.



- ✓ individuell nach Ihren Vorgaben bedruckt
- ✓ mangelbar
- ✓ Rollenlänge 50 m / Breite 100 mm inkl. Sprocketführung
- ✓ Qualität: PC 0600 und PC 0601
- ✓ Patchparameter: 204 °C, 10 - 12 Sek.



Mögliche Formate: 82 x 25 mm, 82 x 38 mm, 82 x 42 mm, 82 x 44 mm, 56 x 25 mm

Zusätzlich halten wir folgende Lagerware für Sie bereit:

Etiketten mit farbigem Rahmen bedruckt

Format: 82 x 25 mm

Rahmenfarbe: dunkelblau (**Art.-Nr. 53645**), rot (**Art.-Nr. 53647**), grün (**Art.-Nr. 53648**)

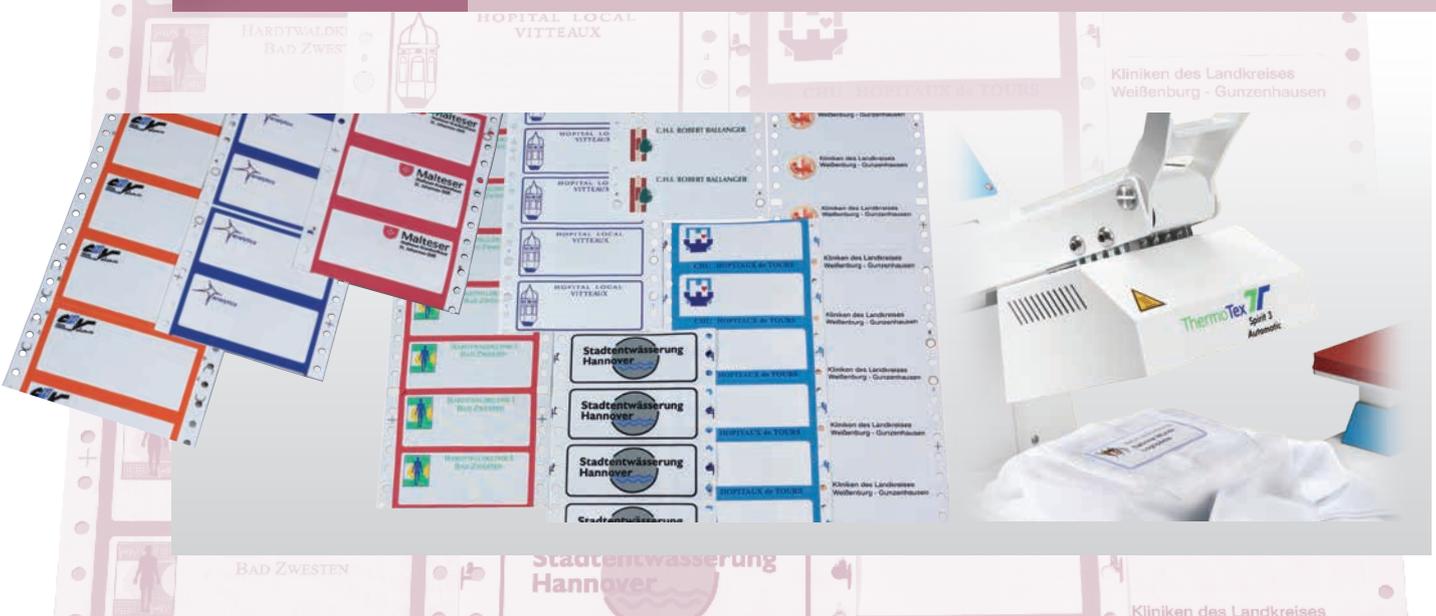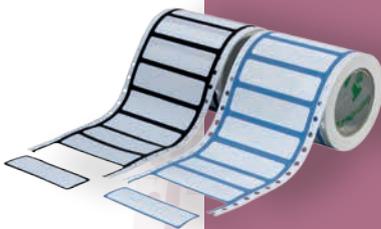



Haftex

Die selbstklebenden Etiketten lassen sich sehr gut vorfixieren und erleichtern damit die korrekte Platzierung der Etiketten. Sie können zwischen Haftex auf Bogen und Haftex auf Rolle in jeweils verschiedenen Formaten wählen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit beide Arten bereits vorbedruckt, z. B. mit Ihrem Logo, zu erhalten. Geeignet für den Einsatz mit einem Flachbettdrucker z. B. Labelprinter 4.



Haftex auf Bogen unbedruckt (HB)

- ✓ einfache Verarbeitung – vorfixierbar da selbstklebend
- ✓ vorgestanzt mit Sprocketführung
- ✓ Qualität PC 0601 (weiß), farbiges Haftex auf Anfrage
- ✓ Patchparameter: 204 °C, 12 – 15 Sek.



Haftex auf Bogen bedruckt (HP)

- ✓ einfache Verarbeitung – vorfixierbar da selbstklebend
- ✓ vorgestanzt mit Sprocketführung
- ✓ Qualität PC 0601
- ✓ Patchparameter: 204 °C, 12 – 15 Sek.
- ✓ im Siebdruck individuell bedruckbar, mehrfarbig und mit Logo
- ✓ nachträglicher Eindruck z. B. von Namen mit Labelprinter 4

Haftex auf Bogen


Format	41 x 14,4 mm	53 x 19 mm	53 x 23 mm	58 x 14,4 mm	65 x 32 mm
Bahnen	4-bahnig	3-bahnig	3-bahnig	3-bahnig	3-bahnig
Bogen	200 Stück				
Anzahl Etiketten	14.400	7.200	7.200	10.800	4.800
Artikel-Nr.	51333	51331	51571	51332	55178



Haftex auf Bogen


Format	84 x 14,4 mm	84 x 23,4 mm	84 x 36,1 mm	92 x 48,8 mm	53 x 19 mm
Bahnen	2-bahnig	2-bahnig	2-bahnig	2-bahnig	1-bahnig
Bogen	200 Stück				
Anzahl Etiketten	7.200	4.800	3.200	2.400	2.400
Artikel-Nr.	51327	51328	51329	51658	51403



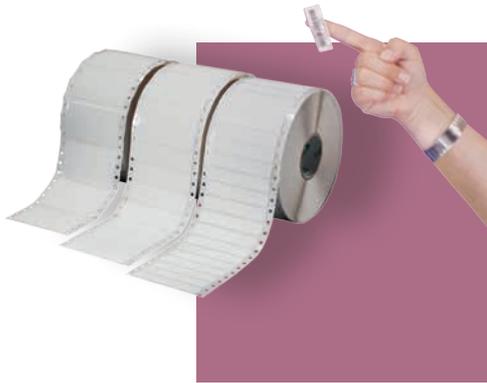

Haftex auf Rolle unbedruckt (HR)

- ✓ einfache Verarbeitung – vorfixierbar da selbstklebend
- ✓ vorgestanzt mit Sprocketführung
- ✓ Qualität PC 0601
- ✓ Patchparameter: 204 °C, 12 – 15 Sek.
- ✓ Rollenlänge: 50 m

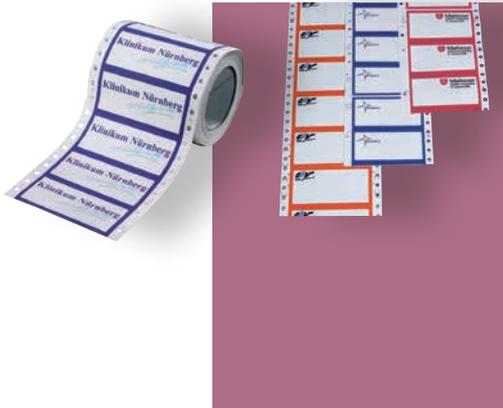

Haftex auf Rolle bedruckt (HD)

- ✓ einfache Verarbeitung – vorfixierbar da selbstklebend
- ✓ vorgestanzt mit Sprocketführung
- ✓ Qualität PC 0601
- ✓ Patchparameter: 204 °C, 12 – 15 Sek.
- ✓ im Siebdruck individuell bedruckbar, mehrfarbig und mit Logo
- ✓ nachträglicher Eindruck z. B. von Namen mit Labelprinter 4
- ✓ Rollenlänge: 50 m

Haftex auf Rolle

Format	82,5 x 14,4 mm	82,8 x 23,4 mm	82,5 x 36,1 mm	82,5 x 44,4 mm	92 x 48,8 mm
Bahnen	1-bahnig	1-bahnig	1-bahnig	1-bahnig	1-bahnig
Anzahl Etiketten	3.450	2.100	1.300	1.120	1.024
Artikel-Nr.	50671	51364	50614	52049	53644



ThermoTex
Economy





Computerkennzeichnungsband (CK)

Das ThermoTex Computerkennzeichnungsband (CK) ist ideal zur Herstellung von waschbeständigen Etiketten mit dem Textiletikettendrucker Logomatic 4000. Es ist auf Rolle in unterschiedlichen Breiten erhältlich. Für die weißen Kennzeichnungsbänder können Sie zusätzlich aus unterschiedlichen Qualitäten, für die Farbbänder aus unterschiedlichen Farben wählen.

Computerkennzeichnungsband (CK) weiß

- ✓ Material: sehr dünnes Gewebe, ideal für Altenheime
- ✓ Standardbreiten: 50, 75, 80, 88, 100 mm
- ✓ Patchparameter: 204 °C, 10 - 12 Sek.
- ✓ Rollenlänge 50 m

Artikel-Nr. setzt sich zusammen aus CK + Qualität + Breite für Kennzeichnungsband, z. B. CK0601-88

Computerkennzeichnungsband (CK) weiß

Qualität	Zusammensetzung*	Beschichtung**	Artikel-Nr.
PC 0600 (Standard)	P/C 65/35 %	Transparent	CK0600-Breite
PC 0601 (Standard)	P/C 65/35 %	Weiß	CK0601-Breite

*Zusammensetzung: P/C = Polyester/Cotton

**Beschichtung: transparent oder weiß eingefärbter Hotmelt-Kleber – weiß für dunkle Kleidung, transparent für helle Kleidung



Computerkennzeichnungsband (CK) farbig

- ✓ Standardbreiten: 50, 75, 80, 88, 100 mm
- ✓ Patchparameter: 204 °C, 10 - 12 Sek.
- ✓ Materialzusammensetzung: Polyester / Cotton 65/35 %
- ✓ Rollenlänge 50 m

Die verfügbaren Farben entnehmen Sie bitte unserer Musterkarte, die wir Ihnen gerne zusenden.

Artikel-Nr. setzt sich zusammen aus CK + Farbe + Breite für Kennzeichnungsband, z. B. CK0316-88

Computerkennzeichnungsband (CK) farbig


Qualität	Farbe	Artikel-Nr.	Qualität	Farbe	Artikel-Nr.
PC 0313	gelb	CK0313-Breite	PC 0322	pink	CK0322-Breite
PC 0316	rot	CK0316-Breite	PC 0323	mintgrün	CK0323-Breite
PC 0317	grün	CK0317-Breite	PC 0324	rosa	CK0324-Breite
PC 0318	blau	CK0318-Breite	PC 0325	hellbraun	CK0325-Breite
PC 0319	gelb	CK0319-Breite	PC 0326	lila	CK0326-Breite
PC 0320	orange	CK0320-Breite	PC 0327	grau	CK0327-Breite
PC 0321	hellblau	CK0321-Breite			





Logo-Etiketten (L)

Im Siebdruckverfahren vorbedruckte Etiketten auf Rolle sind in sämtlichen Branchen im Einsatz, bedruckt mit Logos, Schriftzeichen oder Streifen individuell nach Ihren Vorgaben. Zur Weiterverarbeitung benötigen Sie ein Nadeldrucksystem wie z. B. Labelprinter oder Logomatic.

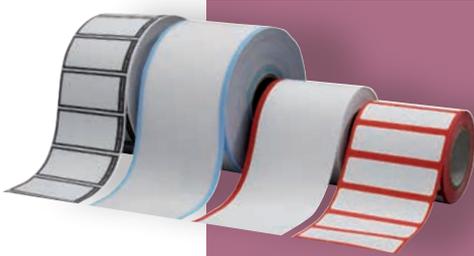

Logo-Etiketten (L)

- ✓ individuell vorbedruckbar
- ✓ Rollenlänge 50 m
- ✓ Breiten: 50 – 100 mm
- ✓ Qualität PC 0600 / 0601

Farbbandkassetten (FBC)

Farbbänder für industriewaschbeständigen Druck

Maschinentyp	Miniprofi, Labelprinter 1, Logomatic 1	Labelprinter 2 + 3, Logomatic 2000 + 3000, Ident	Labelprinter 4, Logomatic 4000
Spezialtränkung	Farbe schwarz	Farbe schwarz	Farbe schwarz
Top Clean	Artikel-Nr. 50008	Artikel-Nr. 50054	Artikel-Nr. 56808
	schwarz 51022	schwarz 51008	schwarz 56381



www.thermo-tex.de

ThermoTex Nagel GmbH | Schutterstraße 14
77746 Schutterwald | DEUTSCHLAND
Tel. +49 781 9616-0 | Fax +49 781 9616-50
info@thermo-tex.de | www.thermo-tex.de

ThermoTex Europe AG Hauptsitz: Grabenstrasse 25 | 6340 Baar | SCHWEIZ
Zweigniederlassung: Langenhagstrasse 13 | 4147 Aesch | SCHWEIZ
Tel. +41 61 751 91 00 | Fax +41 61 751 91 01
info@thermo-tex.ch | www.thermo-tex.ch