



CONFECTION ET INDUSTRIE TEXTILE

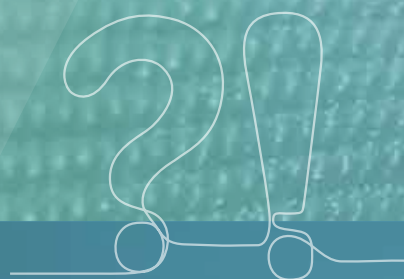

THERMOTEX 
MARKING THE FUTURE

EPI | Vêtements de travail | Sport et mode
Linge de collectivités | Chaussures

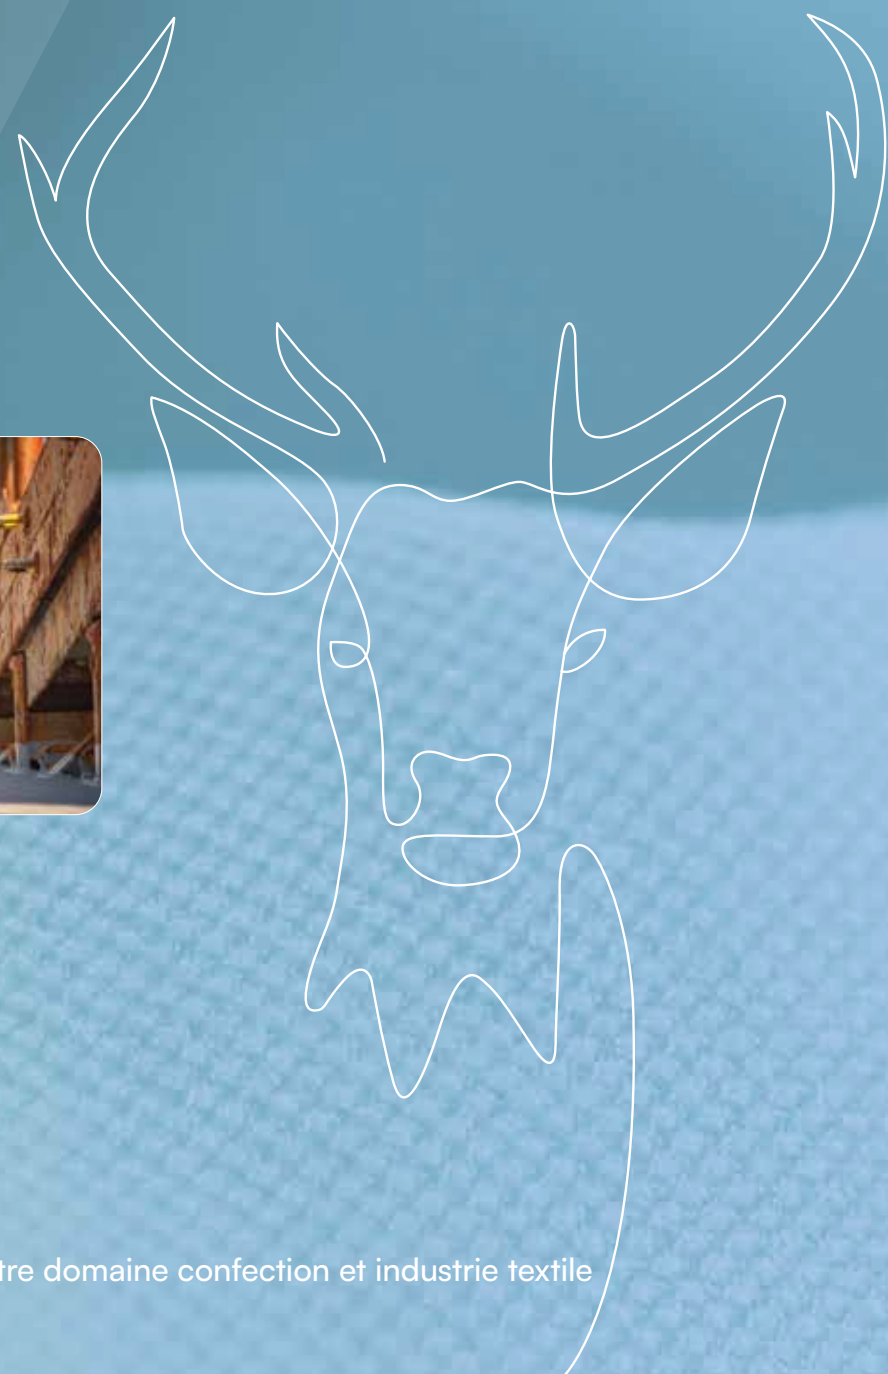

L'étiquetage textile est une question de confiance

Depuis plus de 30 ans, THERMOTEX propose dans ce domaine des machines de haute qualité, des consommables optimaux et des services d'excellence. Grâce à son expérience, son savoir-faire et un système de gestion de la qualité certifié selon la norme DIN ISO 9001, THERMOTEX s'est imposée parmi les leaders du marché européen.

Qu'il s'agisse de linge plat, d'équipements de protection individuelle, de chaussures, de vêtements professionnels (EPI), de mode ou de sport, THERMOTEX vous fournit des solutions complètes, accompagnées d'un conseil personnalisé sur site. Découvrez nos produits dans les catégories : étiquetage, finition, identification et machines.

04 Notre domaine confection et industrie textile

06 Marquage

13 Ennoblement textile

24 Identification et technologie RFID

30 Machines à marquer et à imprimer

NOTRE OFFRE POUR LES PROFESSIONNELS DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONFECTION

Les produits destinés
exclusivement à certains
groupes de confectionneurs
sont signalés par les icônes
correspondantes sur les
pages suivantes.

Bienvenue dans notre gamme dédiée aux confectionneurs

Chez THERMOTEX, vous trouverez — comme dans un rayon bien organisé — exactement ce dont vous avez besoin pour votre travail au quotidien. Notre gamme est structurée de manière claire et intuitive, afin que vous puissiez trouver rapidement et facilement les produits qui vous conviennent. Les numéros de page et les symboles vous aident à accéder directement à la section souhaitée.



BLANCHISSERIES INDUSTRIELLES

MARQUAGE TEXTILE

- ▶ Étiquettes d'entretien :
 - NT, PS, PT
 - Ecoflex (pp 7- 8)
- ▶ Étiquettes tissées (p. 8)
- ▶ CT 2009 (p. 9)
- ▶ Rubans encreurs spéciaux pour marquage à chaud (p. 12)

IDENTIFICATION & RFID TECHNOLOGY

- ▶ Technologie HF & UHF (pp. 23-29)

EPI

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

MARQUAGE TEXTILE

- ▶ Étiquettes d'entretien:
 - NT, PS, PT
- ▶ Étiquettes tissées (p. 8)
- ▶ CT 4000 (p. 9)
- ▶ Rubans pour sangle,
Rubans CT couleur (p. 11)
- ▶ Marquage nominatif (p. 11)
- ▶ Rubans encreurs spéciaux
pour marquage à chaud (p. 12)

ENNOBLISSEMENT TEXTILE

- ▶ Ecoflex (p. 8)
- ▶ Écussons (pp. 13-22)

TECHNOLOGIE RFID

- ▶ Codes-barres (p. 24)
- ▶ Technologie HF & UHF (pp. 23-29)
- ▶ Étiquettes UHF à coller, Étiquettes en papiers (pp. 28- 29)



VÊTEMENTS PROFESSIONNELS

MARQUAGE TEXTILE

- ▶ Étiquettes d'entretien :
 - NT, PS, PT
 - Ecoflex (pp 7- 8)
- ▶ Étiquettes tissées (p. 8)
- ▶ Écussons nominatifs (p. 11)

ENNOBLISSEMENT TEXTILE

- ▶ Ecoflex (p. 8)
- ▶ Écussons (pp. 13-22)

IDENTIFICATION & TECHNOLOGIE RFID

- ▶ Codes-barres (p. 24)
- ▶ Technologie HF & UHF (pp. 23-29)
- ▶ Étiquettes en papier (p. 29)



SPORTS ET MODE

MARQUAGE TEXTILE

- ▶ Étiquettes d'entretien :
 - NT, PS, PT
 - Ecoflex (pp. 7- 8)
- ▶ Étiquettes tissées (p. 8)

ENNOBLISSEMENT TEXTILE

- ▶ Ecoflex (p. 8)
- ▶ Écussons (pp. 13-22)

IDENTIFICATION & TECHNOLOGIE RFID

- ▶ Étiquettes UHF à coller et
étiquettes en papier
(pp. 28- 29)



CHAUSSURES

MARQUAGE TEXTILE

- ▶ NT-Label (p.7)
- ▶ CT 2009 (p. 9)
- ▶ Rubans pour sangle (p. 10)

ENNOBLISSEMENT TEXTILE

- ▶ Ecoflex (p. 8)
- ▶ Écussons (pp. 13-22)

IDENTIFICATION & TECHNOLOGIE RFID

- ▶ Étiquettes UHF à coller (p. 28)

ÉTIQUETTES D'ENTRETIEN

Étiquettes pour impression par transfert thermique

THERMOTEX propose des étiquettes textiles adaptées à tous les besoins : pour les maisons de retraite, les établissements publics ou les cliniques, mais aussi pour les grandes blanchisseries, confectionneurs et fabricants de textiles. Nous produisons les étiquettes au format de votre choix : en rouleau continu, prédécoupées, autocollantes, colorées, imprimées ou non imprimées, à coudre ou à thermocoller. L'élément décisif est la parfaite compatibilité entre l'imprimante, le ruban de marquage et le ruban encreur. C'est la seule façon d'obtenir un marquage de qualité, durable et résistant au lavage.

Plus d'informations :



Étiquettes d'entretien à coudre



Ruban en satin polyester



Ruban en taffetas polyester



Ruban en taffetas nylon

Rubans de marquage textile pour systèmes d'impression par transfert thermique |

RUBAN EN SATIN POLYESTER (PS)

Disponible en différentes qualités et couleurs

- Qualité souple
- Testé contre les substances nocives selon la norme OEKO-Tex Standard 100

Les rubans en satin polyester, disponibles en différentes qualités et couleurs, sont utilisés pour la fabrication d'étiquettes d'entretien résistantes au lavage, à coudre dans les textiles.



RUBAN EN TAFFETAS POLYESTER (PT)

Résistant au lavage, à coudre

- Rubans imprimables des deux côtés
- Surface lisse et rigide
- PT01, PT09 : Testés contre les substances nocives selon la norme OEKO-Tex Standard 100

Les rubans en taffetas polyester servent également à la fabrication d'étiquettes d'entretien résistantes au lavage, à coudre dans les textiles.



RUBAN EN TAFFETAS NYLON (NT)

Disponible en différentes qualités

- Surface fine et lisse
- NT01 + NT41P : testés contre les substances nocives selon la norme OEKO-Tex Standard 100
- NT08 : disponible avec bandes latérales colorées sur demande

Les rubans en taffetas nylon conviennent également à la fabrication d'étiquettes d'entretien résistantes au lavage, à coudre dans les textiles.



Rubans de marquage et rubans encreurs pour l'industrie de l'habillement et de la confection

Un résultat d'impression parfait, une excellente résistance au lavage et à l'abrasion — voilà ce que garantissent nos rubans de marquage et rubans encreurs, en combinaison avec un système d'impression adapté. Dans le secteur de la confection, les exigences en matière d'étiquetage sont particulièrement élevées. Sur demande, nous vous fournissons également des étiquettes d'entretien déjà imprimées, prêtes à être cousues dans vos vêtements !



ECOFLEX

Pour PT-Compact 2

- Transfert très rapide (à partir de 2 secondes)
- Excellente qualité à un prix équitable
- Les écussons Ecoflex permettent un marquage des textiles extrêmement rapide et de très haute qualité.
- Possibilité de motifs multicolores, fins et détournés.
- Motifs fins, multicolores et détournés possibles
- Idéal pour une utilisation dans l'industrie de la confection, pour les fabricants de vêtements de travail (EPI) ainsi que pour la production industrielle d'autres articles textiles, tels que chaussures, gants, lingerie, t-shirts, maillots de bain, semelles de chaussures, etc.
- Non compatible avec le calendrage
- Résistance au lavage jusqu'à 60 °C
- Sérigraphie de haute qualité
- Convient aux textiles foncés



Pour les grandes séries et les motifs fins

Impression textile personnalisée et de haute qualité
L'impression sur textile nécessite des équipements professionnels spécialisés et des consommables adaptés.
Les résultats parlent d'eux-mêmes :
une qualité visible et durable.
Idéal pour une utilisation dans l'industrie de la confection.



ÉTIQUETTES TISSÉES

Nos étiquettes tissées sont extrêmement robustes et disponibles en différentes qualités, par exemple en polyester, taffetas, satin, etc

- À coudre
- Découpées individuellement
- Formats personnalisés, selon le domaine d'application

Étiquette de marquage dans le col d'une chemise



Étiquette du fabricant dans un t-shirt



CT 2009

Doux, extensible




- Non repassable
- Sans support textile
- Opaque et fine
- Haute résistance au lavage
- Couleur : blanc pur
- Prédécoupée et autocollante



Étiquette d'identification dans la chaussure



Bac à étiquettes avec étiquettes d'identification

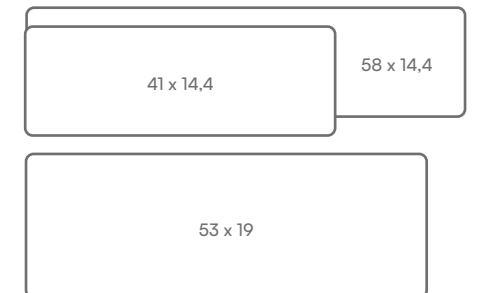

CT 4000

Pour les vêtements de protection individuelle (EPI)

- Non feu
- Très résistante et stable
- Haute résistance au lavage
- Couleur : blanc chaud
- Longueur du rouleau : 50 m (continu)

EPI





RUBAN DE MARQUAGE POUR SANGLE 2006 (GB)

Résistant aux intempéries et à l'abrasion

Item	Colour	Item	Colour
GB 2006		GB 2016	
GB 2010		GB 2017	
GB 2011		GB 2018	
GB 2012		GB 2019	
GB 2013		GB 2020	
GB 2014		GB 2021	
GB 2015		GB 2022	

Disponible en plusieurs largeurs. N'hésitez pas à nous contacter !

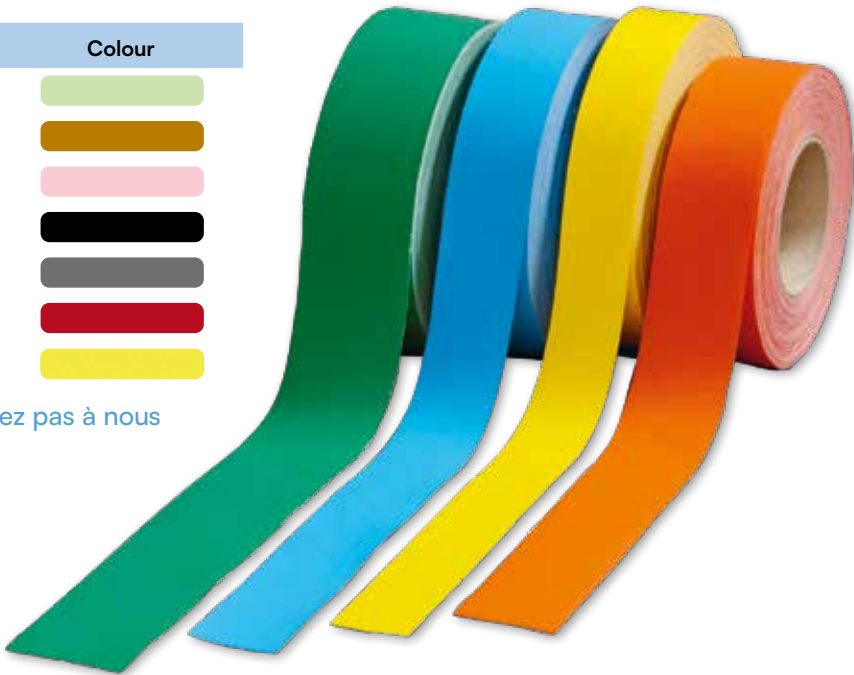

Le ruban THERMOTEX est spécialement conçu pour le marquage des sangles d'arrimage. Cette bande résistante et robuste offre une excellente résistance aux rayons UV, aux intempéries et à l'abrasion.


RUBAN CT (COLORÉ)

Ruban d'identification à thermocoller

Sangle	CT-Band	Couleur
GB 2006	CT 2006	blanc
GB 2010	CT 2010	jaune
GB 2011	CT 2011	bleu clair
GB 2012	CT 2012	orange
GB 2013	CT 2013	vert
GB 2014	CT 2014	rouge
GB 2015	CT 2015	rose vif
GB 2016	CT 2016	vert menthe
GB 2017	CT 2017	ocre
GB 2018	CT 2018	rosa
GB 2019	CT 2019	noir
GB 2020	CT 2020	gris
GB 2021	CT 2021	rouge foncé
GB 2022	CT 2022	jaune fluo




- ▶ Très robuste
- ▶ Haute résistance au lavage industriel
- ▶ Ne passe pas en calandre
- ▶ Avec surface à revêtement spécial
- ▶ À thermocoller



CT 2026

Solide et résistant

- ▶ Ne passe pas en calandre
- ▶ Haute résistance au lavage industriel
- ▶ Couleur : blanc



À gauche : étiquette nominative
Le CT 2026 — à imprimer soi-même en toute simplicité !



EPI

Également disponible en version autocollante sous le nom Fixtexx 2026 !

ROULEAUX CONTINUS disponibles en largeurs : 40 MM, 50 MM, 60 MM, 80 MM, 88 MM (autres largeurs sur demande)

FORMAT PRÉDÉCOUPÉ longueur du rouleau : 50 m

Format	Anz. Etiketten	Réf.
80 x 38 mm	environ 1.310	CV2026-80X38
80 x 45 mm	environ 1.110	CV2026-80X45
82 x 25 mm	environ 2.000	CV2026-82X25
76 x 25 mm	environ 2.000	CV2026-76X25

ÉCUSSENS NOMINATIFS

À commander !

Différentes variantes et petites quantités possibles



Variante	Impression	Utilisation	Extra
Écussons nominatifs professionnelles	Couleur unie noire	À thermocoller	-
Écussons nominatifs Tex	Toutes les couleurs imprimables	À thermocoller	Convient au lavage industriel
Écussons nominatifs Tex basse température	Toutes les couleurs imprimables	À thermocoller	Thermocollable à partir de 130 °C, non adapté au lavage industriel
Étiquettes nominatives Fixtexx	Couleur unie noire	À thermocoller	Autocollante, également disponible avec cadre coloré
Écussons nominatifs pour traceur (plotter)	Plusieurs couleurs standard disponibles	À thermocoller	Spécialement conçue pour les noms découpés
Écussons nominatifs brodées	Différentes couleurs disponibles	À thermocoller / à coudre	Couleur du fil selon le nuancier
Écussons nominatifs par sublimation	Toutes les couleurs possibles	À thermocoller / à coudre	Avec ou sans bord brodé
Écussons nominatifs FTC	Disponible en 8 couleurs standard	À thermocoller	Spécialement conçu pour les noms découpés et adapté au lavage industriel, non feu

RUBANS ENCREURS SPÉCIAUX THERMOCOLLANTS

pour PT-Compact 1 et PT-Compact 2

Couleurs	
201	blanc
202	rouge
203	orange
204	jaune
206	brun
207	vert
208	bleu foncé
209	bleu moyen
210	noir
211	gris

Marquage
monochrome rapide



- Pour un marquage monochrome rapide avec cliché et ruban thermocollant (env. 0,5 à 1,5 s)
- Solution de marquage idéale pour le linge plat, les semelles de chaussures, etc.
- Disponible en version standard (TTHS) pour coton et tissus mélangés
- Largeurs disponibles : 25, 30, 40, 50, 75, 95 et 100 mm (autres sur demande)
- Longueur du rouleau : 40 m
- Extrêmement résistant au lavage et compatible avec le calandrage
- Excellente qualité à un prix équitable

Cliché avec gravure ou
réglette pour lettres
amovibles



Gants de travail
avec marquage



Marquage de propriété
du linge plat



Impression avec ruban
spécial de thermoscellage



Indication de taille dans la
lingerie



Indication de taille dans
le t-shirt

Personnalisé et de haute qualité
L'impression sur textile nécessite
des équipements professionnels
spécialisés et des consommables
adaptés.
Les résultats parlent d'eux-mêmes.
Idéal pour une utilisation dans
l'industrie de la confection.

NOS ÉCUSSENS SONT UNE PROMESSE

Les écussons THERMOTEX sont synonymes de marquage textile de haute qualité pour les vêtements professionnels, de travail, de pluie, promotionnels, de sport et de loisirs, le tout dans le respect de votre identité visuelle ! Quel que soit le style ou le domaine d'application, THERMOTEX vous offre un large choix d'écussons adaptés à vos besoins.




FINITION

D'innombrables possibilités de finition — qu'il s'agisse de vêtements professionnels, de travail, de pluie, de promotion, de sport ou de loisirs — nécessitent une grande variété d'écussons. C'est exactement ce que vous trouverez dans la gamme THERMOTEX : des écussons de haute qualité adaptés à chaque exigence.

Nos experts se feront un plaisir de vous informer sur les normes auxquelles nos écussons répondent. En tant que fournisseur de systèmes complets, nous vous proposons non seulement des presses de transfert et un service de pose, mais également la préparation adaptée de vos données.

Apportez dès maintenant votre touche de design à vos vêtements — en accord avec votre identité visuelle !



TRANSFERTS FTC (FT)

Écusson haut de gamme, extrêmement résistant au lavage, adapté à une grande variété d'applications. Idéal également pour les tissus extensibles, tels que ceux utilisés pour les vêtements professionnels et de loisirs.



ÉCUSSENS À EFFET (EE)

Réfléchissants, fluorescents ou les deux ? Un atout particulier qui apporte une touche unique à votre design.



TRANSFERTS MULTICOLOR (MC)

Écusson hautement résistant au lavage, idéal pour l'impression d'images et de dégradés de couleurs avec une reproduction chromatique précise



ÉCUSSENS RÉFLÉCHISSANTS EN FILM (RF)

Grâce à l'impression directe sur film, les écussons réfléchissants en film permettent la réalisation de motifs pleins ou découpés. Tout comme les écussons réfléchissants pour traceur, le film séduit par ses excellentes valeurs de réflexion.



ÉCUSSENS RÉFLÉCHISSANTS POUR TRACEUR (RP)

Le matériau argenté réfléchissant est idéal pour les inscriptions simples et les logos. Ces écussons offrent une très haute capacité de réflexion, ce qui les rend parfaits pour les vêtements des services de secours, des pompiers, de la police et pour tout autre vêtement de protection (EPI).



Finition textile par écussons

Les écussons THERMOTEX représentent un marquage textile de haute qualité pour les vêtements professionnels, de protection, de pluie, promotionnels, de sport et de loisirs, tout en respectant votre identité visuelle. Quel que soit le style ou le domaine d'application, THERMOTEX vous offre un vaste choix d'écussons adaptés à vos besoins.

Trois types d'écussons intéressants

- **Transfert** : le motif est directement transféré sur le textile.
- **Textile** : les écussons présentent un aspect textile et sont thermocollés sur le vêtement.
- **Réfléchissant** : composés d'un matériau argenté réfléchissant, ils se distinguent par d'excellentes valeurs de réflexion.



ÉCUSSENS TEX (TE)

Étiquette textile robuste et très résistante, adaptée à tous les types de vêtements. Son fort pouvoir couvrant garantit un excellent rendu visuel



TRANSFERT AQUAFLEX (AF)

Écusson extrêmement extensible, produit numériquement de manière écologique à base d'eau.



ÉCUSSENS BRODÉS (S)

Réalisés avec un fil PET en polyester recyclé et grand teint (résistant à la décoloration).



ÉCUSSENS PAR SUBLIMATION (SB)

Fabriqués selon le procédé de sublimation, cet écusson offre une qualité d'impression et de couleur irréprochable, même pour les lignes très fines et les motifs complexes.

NORME

ÉCUSSENS

	DIN EN ISO 11611	DIN EN ISO 11612	DIN EN ISO 14116	DIN EN 1149-T1-5	DIN IEC 61482-1-2	DIN EN 61340-5-1	DIN EN 13034	DIN EN 510	DIN EN 342	DIN EN 343	DIN EN ISO 20471
	Protection lors des travaux de soudage et procédés similaires	Protection contre la chaleur et les flammes	Protection contre la chaleur et les flammes	Vêtements de protection — Propriétés électrostatiques	Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique	Protection des composants électroniques contre les phénomènes électrostatiques	Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides	Vêtements de protection — protection des machines	Vêtements de protection contre le froid	Vêtements de pluie	Exigences relatives aux vêtements de signalisation à haute visibilité
											
Transfert FTC : version non feu (FH) / non feu avec barrière anti-migration des colorants (FH/DB) Transfert multicolor : version non feu (MC/FH) / non feu avec barrière anti-migration des colorants (MC/FH/DB) Écusson à effet : version non feu (EE/FH) et non feu avec barrière anti-migration des colorants (EE/FH/DB) Écusson réfléchissant pour traceur : Version argent réfléchissant / non feu (RP/FH) et jaune réfléchissant / non feu (RP/GE)	Transfert FTC : version non feu (FH) / non feu avec barrière anti-migration des colorants (FH/DB) Transfert multicolor : version non feu (MC/FH) / non feu avec barrière anti-migration des colorants (MC/FH/DB) Écusson à effet : version non feu (EE/FH) et non feu avec barrière anti-migration des colorants (EE/FH/DB) Écusson réfléchissant pour traceur : Version argent réfléchissant / non feu (RP/FH) et jaune réfléchissant / non feu (RP/GE)	Transfert FTC : version non feu (FH) / non feu avec barrière anti-migration des colorants (FH/DB) Transfert multicolor : version non feu (MC/FH) / non feu avec barrière anti-migration des colorants (MC/FH/DB) Écusson à effet : version non feu (EE/FH) et non feu avec barrière anti-migration des colorants (EE/FH/DB) Écusson réfléchissant pour traceur : Version argent réfléchissant / non feu (RP/FH) et jaune réfléchissant / non feu (RP/GE)	Tous nos écussons	Transfert FTC : version non feu (FH) / non feu avec barrière anti-migration des colorants (FH/DB) Transfert multicolor : version non feu (MC/FH) / non feu avec barrière anti-migration des colorants (MC/FH/DB) Écusson à effet : version non feu (EE/FH) et non feu avec barrière anti-migration des colorants (EE/FH/DB) Écusson réfléchissant pour traceur : Version argent réfléchissant / non feu (RP/FH) et jaune réfléchissant / non feu (RP/GE)	Tous nos écussons	Tous nos écussons	Tous nos écussons	Tous nos écussons	Transfert FTC : toutes les variantes Transfert multicolor : toutes les variantes	Tous les écussons et matériaux réfléchissants en rouleau	Écusson réfléchissant pour traceur : toutes les variantes Écusson réfléchissant en film (RF) Matériau réfléchissant en rouleau

Nous serons ravis de vous accompagner et de vous conseiller dans le choix de vos écussons.

Normes applicables aux écussons

La liste suivante présente les normes auxquelles nos écussons sont conformes.

Nous recommandons toutefois de faire réaliser une analyse de risque par un laboratoire avant l'utilisation des textiles, afin de tester la compatibilité entre votre domaine d'application, l'usage prévu et l'écusson choisi.

Nous serons heureux de vous établir une offre adaptée pour cette prestation.



Les écussons les plus populaires en transfert thermique.



Valable uniquement pour les écussons ignifugés



TRANSFERT FTC

Écusson Premium : disponible en 3 variantes
Standard

- Standard (FT)
 - Écusson pour textiles non sublimables
- Dye-blocking (DB)
 - Écusson conçu pour empêcher la migration de la couleur du textile vers l'écusson, ou pour les tissus qui dégorgent lors de l'application (par ex. softshell)
- Ignifugé (FH)
 - vêtements professionnels (de protection contre la chaleur)
 - vêtements de protection (protection pour les soudeurs)
 - vêtements de sécurité



Domaines d'application	T-shirts, sweat-shirts, polos, vêtements de travail, vêtements de sport et de loisirs, softshell
Motifs	Motifs indépendants possibles (sans dégradé de couleur)
Couleur	Selon nuanciers Pantone C, HKS K, RAL
Opacité	Élevée
Température de pose	130° - 180°C
Résistance au lavage	Résistance au lavage industriel (Oui, selon la température de pose)
Décollable à chaud	Non
Support	Film transparent
Procédé d'impression	Sérigraphie

TRANSFERT MULTICOLOR (MC)

Images et dégradés avec reproduction fidèle des couleurs

- Disponible en 3 variantes
 - Standard (MC)
 - Dye-Blocking (MC DB) - (évite la sublimation de couleur du textile vers l'écusson)
 - Ignifugé (MC FH, MC FH DB)



Domaines d'application	T-shirts, sweat-shirts, polos, vêtements de travail, vêtements de sport et de loisirs — pour véritables dégradés de couleur et images
Motifs	Indépendants possibles
Couleur	Images, dégradés de couleur, toutes couleurs selon Pantone C, HKS K
Opacité	Très élevée
Température de pose	130° - 180°C
Décollable à chaud	Non
Résistance au lavage	Résistance au lavage industriel (Oui, selon la température de pose)
Support	Film transparent
Procédé d'impression	Combinaison de sérigraphie et impression numérique



Valable uniquement pour les écussons ignifugés

ÉCUSSON À EFFET (EE)

Domaines d'application	Vêtements professionnels, polos, softshells, vêtements de sport et de loisirs, sweats, t-shirts
Motifs	Indépendants possibles
Opacité	Élevée
Température de pose	130° - 180°C
Décollable à chaud	Non
Résistance au lavage	Fluorescent : adapté au linge industriel (selon la température de fixation) Réfléchissant : jusqu'à 60 °C Combiné : adapté au linge industriel (selon la température de fixation)
Support	Film transparent
Procédé d'impression	Sérigraphie

REL FEX

- Motifs réfléchissants
- Non certifié EN ISO 20471



COLORIS FLUORESCENTS

- Couleurs luminescentes rouge, orange, vert et jaune
- Puissant effet lumineux sous lumière noire
- Particulièrement adaptés aux effets design



ÉCUSSON DE SUBLIMATION (SB)

Alternative économique à l'écusson brodé, disponible avec impression du nom

- Disponible en 2 variantes
 - Avec bord brodé pour thermocollage ou couture
 - Sans bord brodé pour thermocollage (excellente qualité d'impression et de couleur, particulièrement résistant, 100 % polyester)



Domaines d'application	Vêtements professionnels, vêtements professionnels en location, vêtements de protection, vêtements de sport et de loisirs
Motifs	Entièrement indépendants non possibles
Couleur	Toutes les couleurs imprimables selon fichier bitmap, y compris dégradés et images
Opacité	Élevée
Température de pose	204°C
Décollable à chaud	Oui, avec résidus de colle
Résistance au lavage	Résistance au lavage industriel : Jusqu'à 85°C
Procédé d'impression	Impression par sublimation



Avec bord brodé



Veste de pompier avec écusson par sublimation



ÉCUSSON TEX (TE)

Aspect textile, fin et très résistant

Disponible en 3 variantes

- ▶ Standard (résistance au lavage industriel)
- ▶ Basse température : pour textiles délicats - non adapté au lavage industriel)
- ▶ Basse température avec vernis sélectif : Effet en relief partiel, pour textiles délicats

Domaines d'application	T-shirts, sweat-shirts, vêtements professionnels, vêtements de protection, vêtements de sport et de loisirs, linge en leasing (uniquement en version standard)
Motifs	Entièrement indépendants non possibles
Couleur	Toutes les couleurs imprimables selon fichier bitmap, y compris dégradés et images
Opacité	Élevée
Température de pose	Standard : 204 °C Basse température : 130° - 160°C
Décollable à chaud	Oui, avec peu de résidus de colle
Résistance au lavage	Résistance au lavage industriel : jusqu'à 60°C Basse température : jusqu'à 60 °C (selon température de pose)
Procédé d'impression	Impression numérique



Uniquement valable pour les écussons non feu



ÉCUSSON PLOTTER REFLECHISSANT (RP)

Pour vêtements de protection et excellentes valeurs de réflexion selon EN ISO 20471

▶ Disponible en 5 variantes

- Argent réfléchissant / Standard (RP)
- Argent réfléchissant / 3M 5807 (RP/3M)
- Argent réfléchissant / ignifugé (RP/FH)
- Argent réfléchissant / lavable en blanchisserie industrielle (RP/IW)
- Jaune réfléchissant / ignifugé (RP/GE)

Domaines d'application	Spécialement conçu pour les services de secours, pompiers, police, vêtements professionnels, vêtements de protection et autres vêtements de sécurité
Motifs	Formes découpées possibles (logos, motifs, inscriptions)
Couleur	Couleurs unies : argent ou jaune réfléchissant
Opacité	Très bonne
Température de pose	140°C - 165°C (selon la variante)
Décollable à chaud	Non
Résistance au lavage	Résistance au lavage industriel : jusqu'à 60°C Variante RP/IW : jusqu'à 75°C
Support	Film transparent



MATÉRIAU RÉFLÉCHISSANT EN ROULEAU

Le matériau réfléchissant en rouleau séduit par ses excellentes valeurs de réflexion. Il est particulièrement adapté aux vêtements de sécurité, mais peut également être utilisé sur des vêtements de sport ou de loisirs. Les bandes réfléchissantes sont disponibles à thermocoller ou à coudre.



- ▶ Conforme à la norme DIN EN ISO 20471
- ▶ Largeur standard : 50 mm
- ▶ Autres largeurs sur demande
- ▶ Longueur du rouleau : 50 m



ÉCUSSON FILM RÉFLÉCHISSANT (RF)

Logos réfléchissants pour une visibilité maximale — sans compromis sur l'identité visuelle

Domaines d'application	Vêtements professionnels, vêtements de protection, vêtements de sport et de loisirs, supports textiles publicitaires
Motifs	Motifs découpés possibles / textes avec épaisseur de trait minimale de 3 mm
Couleur	Argent = argent réfléchissant conforme à la norme DIN ISO 20471, imprimable en une ou plusieurs couleurs en sérigraphie, sans dégradé possible
Opacité	Très élevée
Température de pose	140°C - 150°C
Décollable à chaud	Non
Résistance au lavage	Jusqu'à 60°C
Procédé d'impression	Sérigraphie, découpe (plotter)

TRANSFERT AQUAFLEX (AF)

Écusson numérique, produit de manière écologique à base d'eau et extrêmement extensible

- **Standard (AF)**
Écusson pour textiles non sublimables
Température de pose : 130—160 °C
- **Dye-Blocking (AF DB),**
Pour éviter l'effet de sublimation sur les tissus qui dégorgent lors de la pose, comme les tissus en polyester
Température de pose : 130—160 °C
- **Ignifugé (AF FH, AF DB FH)**
Idéal pour les vêtements de protection contre la chaleur et la soudure
- **PU (AF PU)***
- Pour textiles avec enduction en polyuréthane
- Très basse température de pose
(à partir de 90—120 °C)

* Le PU est exclu dans la section „Domaines d'application” du tableau.

Domaines d'application	Vêtements de sport et de loisirs (outdoor), vêtements professionnels, maillots de bain, objets publicitaires et de nombreux autres textiles spécifiques
Motifs	Indépendants et multicolores possibles
Couleur	Images, dégradés de couleur, toutes couleurs selon Pantone C, HKS K
Opacité	Élevée
Résistance au lavage	Jusqu'à 60°
Support	Film transparent
Procédé d'impression	Combinaison de sérigraphie et impression numérique



ÉCUSSON BRODÉ (S)

En fil de polyester recyclé et résistant à la décoloration

- **Caractéristiques :**
 - Surface en relief et élégante
 - À thermocoller ou à coudre
 - Particulièrement résistant
 - Peut être brodé directement
 - Compatible avec le fil Nomex (pour vêtements de protection et non feus)
 - Fil PET en polyester recyclé



Domaines d'application	Vêtements de protection, vêtements professionnels, vêtements professionnels en location, vêtements de sport et de loisirs
Farbe	Couleur selon le nuancier du fil à broder
Couleur	Excellente
Température de pose	204°C
Décollable à chaud	Oui, avec peu de résidus de colle
Résistance au lavage	Résistance au lavage industriel



Étiquettes à code-barres


Aussi uniques qu'une empreinte digitale, les codes-barres donnent une identité propre aux textiles et à de nombreux autres articles. Ils permettent de suivre et de contrôler avec précision les stocks, le taux d'utilisation ainsi que le cycle de vie complet d'un article textile, comme un vêtement ou un linge.

EPI



QUAND LA PRÉCISION DEVIENT PERFORMANCE

Qu'il s'agisse du contrôle des stocks, du suivi du linge ou de la gestion des inventaires, nos systèmes de codes-barres modernes vous garantissent une vue d'ensemble claire et précise. Durables, précis et faciles à utiliser, ils assurent une saisie et une gestion optimales. Grâce à leur grande résistance, leurs possibilités de fixation flexibles et leur personnalisation sur mesure, ils constituent la solution idéale pour une identification et une traçabilité fiables.

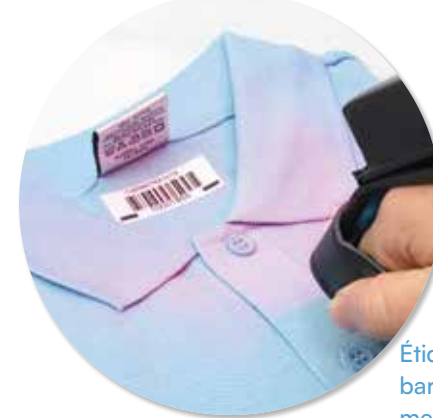

Étiquette à code-barres dans les vêtements professionnels en location

À THERMOCOLLER

Étiquettes à codes-barres et codes Data Matrix imprimés



- Standard : 6, 8, 10 ou 12 caractères possibles (autres formats sur demande)
- Ligne de texte intégrable au-dessus ou au-dessous du code-barres
- Disponible en différentes dimensions et tailles
- Découpée individuellement

À COUDRE

Étiquettes à code-barres tissées



Étiquette à code-barres dans le gilet de signalisation



- Textes supplémentaires et logos intégrables
- Aucune altération après 100 cycles de lavage
- Lavage à 95 °C dans une lessive au pH 10,5 — 11
- Blanchiment avec des agents courants et neutralisation dans des acides inorganiques
- Séchage en tunnel à 180 °C
- Nettoyage à sec avec solvants organiques
- Découpée individuellement



AVANTAGES DE L'IDENTIFICATION ET TECHNOLOGIE RFID UHF

Organisation, gestion et entretien — cela semble, à première vue, une tâche simple. Mais seuls ceux qui travaillent réellement dans le domaine du management textile savent tout ce que cela implique. Pour rendre l'organisation et la gestion aussi simples et sécurisées que possible, THERMOTEX propose aussi bien des produits individuels que des solutions complètes dans le domaine de l'identification textile. Vous souhaitez plus de transparence dans la gestion de votre linge ? Grâce à la technologie RFID, il est possible d'accéder en temps réel aux informations liées à chaque article textile : propriétaire, cycles de lavage ou durée de vie. Vous optimisez ainsi la gestion du cycle de vie de vos textiles de manière plus efficace et intelligente !

Puce UHF

La puce adaptée à chaque application
Les puces RFID UHF se différencient non seulement par leur taille, mais aussi par leurs nombreuses possibilités de personnalisation et d'impression, comme par exemple la puce F10.

600
pièces en 8,5
secondes

Saisie de conteneurs et de lots

Les systèmes UHF sont particulièrement adaptés à la lecture de grandes quantités.
En moins de 10 secondes, ils permettent d'identifier jusqu'à 600 articles simultanément.

Optimisation des processus

Grâce à nos systèmes UHF, vous gagnez non seulement du temps et réduisez vos coûts, mais profitez également d'une collecte de données fiable et sans erreur, parfaitement intégrée à votre processus.



Systèmes universels UHF

Idéaux pour une intégration dans des systèmes de convoyage existants, ils permettent la lecture simultanée de paquets, sacs ou piles entières, offrant ainsi un gain de temps considérables.

Accessoires

Nos accessoires viennent compléter parfaitement votre équipement de puces RFID.



À thermocoller

Nos puces RFID à thermocoller offrent une solution robuste pour une identification simple et rapide des produits textiles. Elles se distinguent par une grande durabilité et une excellente tenue dans le temps.



F10 58 x 18,5 mm • Épaisseur : 0,5 mm < 2,5 mm au niveau de la puce



Article	Vierge Réf. 67631	Avec numéro EPC Réf. 67582	Avec logo et numéro EPC Réf. 67966	Avec code-barres Réf. 67967	Avec ILogo Réf. 67632
---------	----------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------

F20 70 x 15 mm • Épaisseur : 1,7 mm



Article	Vierge Réf. 69349
---------	----------------------

- Domaines d'application : identification des EPI, du linge plat et du linge d'objets, par exemple lors de la réception ou de l'expédition des marchandises, ou encore pour l'inventaire d'armoires et de locaux
- Lecture : lecture en lot, par exemple dans un chariot grillagé
- Portée de lecture : jusqu'à 6 mètres
- Systèmes compatibles : tous les systèmes de lecture UHF courants tels que Box, Gate, Shelf, Fix Shelf, Universal, Compact, TSL
- Application : à coudre / à thermocoller

PUCE F10 SUR ROULEAU

- Toutes les variantes F10 disponibles en rouleau
- Particulièrement adaptées aux confectionneurs
- Portée de lecture : jusqu'à 6 mètres
- Permet l'association automatisée de la puce avec, par exemple, le linge plat



Nos puces RFID UHF à coudre sont résistantes au lavage industriel et repassables !

À coudre

Nos puces RFID à coudre sont le choix idéal pour une intégration harmonieuse dans les produits textiles. Elles offrent une solution d'authentification fiable tout en préservant le confort et l'esthétique du vêtement.



F11

70 x 11 mm • Épaisseur: 0,5 mm < 2,4 mm au niveau de la puce



Réf. Réf. 68108

F19

70 x 9 mm • Épaisseur: 2,5 mm



Réf. Réf. 70007

F21

75 x 12 mm • Épaisseur: 1,9 mm



Réf. Réf. 69606

F31

74 x 10 mm • Épaisseur: 1,6 mm



Réf. Réf. 70014

Nos puces RFID UHF à coudre sont résistantes au lavage industriel et compatibles avec le passage en calandre !!

- Domaines d'application : identification des EPI, du linge plat et du linge d'objets, par exemple lors de la réception ou de l'expédition des marchandises, ou encore pour l'inventaire d'armoires et de locaux
- Lecture : lecture en lot, par exemple dans un chariot grillagé

- Portée de lecture : jusqu'à 6 mètres
- Systèmes compatibles : tous les systèmes de lecture UHF courants tels que Box, Gate, Shelf, Fix Shelf, Universal, Compact, TSL
- Application : à coudre (principalement dans l'ourlet d'un textile)

F13

70 x 25 mm • Épaisseur: 2,4 mm



Article	Vierge Réf. 70370	Avec numéro EPC Réf. 70371	Avec logo et numéro EPC Réf. 70373	Avec code-barres Réf. 70375
---------	----------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

- Domaines d'application : identification du linge d'objets, des EPI et du linge plat, par exemple en salle blanche, lors de la réception ou de l'expédition des marchandises, ou encore pour l'inventaire d'armoires et de locaux
- Lecture : lecture en lot, par exemple dans un chariot grillagé
- Portée de lecture : jusqu'à 6 mètres
- Systèmes compatibles : tous les systèmes de lecture UHF courants tels que Box, Gate, Shelf, Fix Shelf, Universal, Compact, TSL
- Application : à fixer par couture (en fanion ou tout autour) ou à coudre à l'intérieur

ACCESSOIRE : POCHETTE TISSÉE POUR PUCE RFID

- Disponible en différentes tailles de poche
- Qualité : taffetas
- Tissage tubulaire
- Découpe à chaud
- À coudre



Pour puce F10
Réf. 67992



Pour puces UHF
à coudre
Réf. 70116

Tissage personnalisé possible

EPI



ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES UHF

- Impression par transfert thermique
- Adhésif : permanent
- Matériau : PET blanc, vierge
- Présentation : en rouleau



Réf. 66982



ÉTIQUETTES VOLANTES EN PAPIER



Avec nos étiquettes personnalisables et nos systèmes de codes-barres et d'identification, nous vous offrons une traçabilité complète et fiable.

- Disponible en différentes largeurs et longueurs (fabrication sur demande client)
- Matériau : papier ou carton
- Prix et taille imprimables avec les imprimantes à transfert thermique (voir p. 32)
- Fixation : pistolet d'attache, directement sur le textile ou via la boutonnière

EPI



Articles suspendus avec nos étiquettes volantes en papier



Scan d'articles suspendus



AVANTAGE DE L'IDENTIFICATION & TECHNOLOGIE RFID HF

Lecture individuelle

La technologie HF est particulièrement adaptée à la lecture individuelle et à la collecte de données personnelles, telles que le nom du porteur, les instructions de lavage ou le nombre de cycles de lavage déjà effectués.



Systèmes de lecture HF

Les systèmes de lecture enfilables : il suffit de les brancher et de commencer. Ils garantissent un tri du linge fluide et efficace. Ce système de lecture innovant, composé d'un lecteur et d'une antenne, assure une détection du linge rapide et précise, répondant aux plus hautes exigences de performance.



Accessoires

Nos accessoires, tels que les fixations pour puces ou les distributeurs de transferts, viennent compléter parfaitement notre technologie de puces RFID HF.



L'attribution facilitée

Les puces RFID peuvent être intégrées dans divers textiles tels que les vêtements, les franges de lavage ou le linge plat. Ainsi équipés, tous les articles retrouvent facilement leur place d'origine.



Puce RFID HF, disponible en trois tailles

Petite, moyenne ou grande — choisissez la taille de puce adaptée à votre application : 7, 11 ou 16 mm. Chaque format offre ses propres avantages, par exemple en termes de visibilité ou de confort au port.

Technologie RFID — HF

- Pour l'identification entièrement automatique des textiles
- Avec numéro d'identification unique (UID)
- Lecture sans contact

- Lecture individuelle, en pile ou en lot
- À thermocoller (avec patches) ou à coudre (également possible dans des pochettes tissées)
- Résistant au passage en calandre et au lavage industriel



PUCE RFID : 7, 11 ET 16 MM CONFORMES À LA NORME DIN ISO 15693

Article	Puce RFID HF Ø 7mm	Puce RFID HF Ø 11mm	Puce RFID HF Ø 16mm	Puce RFID HF Ø 16mm
Domaines d'application	Linge de résidents	Linge de lit des résidents, EPI, linge plat	EPI, franges et chiffons de lavage, linge plat, peignoirs, serviettes, etc.	EPI, franges et chiffons de lavage, linge plat, peignoirs, serviettes, etc.
Application	Lecture individuelle	Lecture individuelle ou en pile	Lecture individuelle, en pile ou en lot	Lecture individuelle, en pile ou en lot
Épaisseur	2,0 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm
Portée de lecture	Jusqu'à 16 cm	Jusqu'à 28 cm	Jusqu'à 42 cm	Jusqu'à 42 cm
Gravure laser	Non	Non	Non	Oui (logo personnalisé possible)

Réf. 64336

Réf. 62236

Réf. 64445

Réf. 64446



La puce RFID HF est positionnée



Fixation à l'aide d'un matériau de patch (PA)



Puce HF avec matériau de patch (PA)

POCHETTES TISSÉES POUR PUCE RFID

Autres formats et versions disponibles sur demande

Versions	Disponible vierge ou avec tissage personnalisé, avec ou sans puce intégrée
Puce RFID	Diamètre max. : 16 mm
Matériau	Polyester
Dimensions (L x H)	Dimensions : 24 x 40 mm (format standard)

Réf. 62218

Application parfaite d'étiquettes et d'écussons
Chaque textile a ses propres exigences. Pour que l'étiquette ou l'écusson adhère parfaitement, la température, la pression et le temps d'application doivent être réglés avec précision.
Solution efficace :
Les presses à thermocoller avec mécanisme d'ouverture automatique soulèvent la tête chauffante électriquement ou pneumatiquement après le temps préréglé. Le résultat est ainsi toujours optimal, sans surveillance constante.

PRESSES À THERMOCOLLER

TRANS PRESS 20

Avec deux stations de thermocollage

Connexion	230 V, 50 Hz, 2.000 W
Dimensions (L x H x P)	958 mm (avec semelles inférieures) x 712 mm x 885 mm
Surface au sol	770 mm x 700 mm
Plaque supérieure	480 mm x 380 mm
Poids	110 kg



En option avec unité laser pour un alignement précis

Réf. 24130



Simple. Sûre. Préprogrammée.

- Confort d'utilisation optimal grâce à une tête chauffante pivotante et fluide
- Grand espace de travail (course de la plaque chauffante : 60 mm)
- Écran tactile moderne pour une utilisation rapide et intuitive
- Double commande intégrée à deux mains pour un travail en toute sécurité
- Réglage progressif de la pression et répartition de la chaleur très homogène
- Remplacement simple et pratique des semelles inférieures, sans outil
- Mécanismes de sécurité intégrés grâce à une validation électronique du pressage et un signal d'erreur automatique : plus de sécurité, moins d'erreurs de pressage
- Changement facile du Téflon sur la plaque chauffante (Téflon fixé à l'extérieur du module chauffant pour un remplacement plus rapide)

P4

Pour le thermocollage en grandes séries


- Angle d'ouverture extra large pour une liberté de mouvement maximale et un espace suffisant pour les textiles épais
- Commande au pied pour une utilisation facile
- Écran tactile convivial
- Plateaux de thermofixation facilement interchangeables
- Qualité de fabrication optimale
- Conforme aux directives machines 2006/42/CE et 98/37/CE
- Compresseur requis

Connexion	230 V, 50 Hz, 750 W
Largeur	200 mm
Hauteur fermée	320 mm
Hauteur ouverte	490 mm
Profondeur	540 mm
Poids	22 kg
Plateau supérieur	150 x 115 mm
Pression de travail	4-5 bar

Réf. 21900



PT-Compact 2 en utilisation

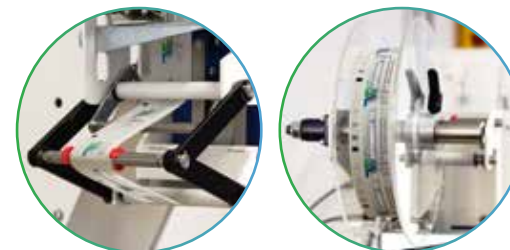

PT-COMPACT 2

Spécialement conçue pour l'utilisation d'écussons Ecoflex ou de transferts en rouleau

- Spécialement conçue pour une utilisation dans l'industrie de la confection
- Équipée d'un capteur pour la détection automatique des consommables en mode de lecture
- Compacte, stable et facile à utiliser
- 230 V, 50 Hz, 550 W
- Compresseur requis

Largeur (sans disques)	700 mm
Largeur (avec disques)	900 mm
Hauteur (avec disques)	600 mm
Longueur	500 mm
Plaque chauffante	125x95 mm
Poids	environ 35 kg
Pression de travail	3-8 bar

PT-Compact 2

Réf. 17000

TT4-SXT

Écran tactile couleur • Module Wi-Fi intégré

Le TT4-SXT, performant et rentable, séduit par sa simplicité d'utilisation et sa construction robuste, idéale pour une utilisation industrielle. Le système intégré de rouleaux de traction garantit un acheminement stable et sûr du ruban, assurant ainsi une production d'étiquettes fluide et fiable au sein de votre entreprise.



- Imprimante thermique transfert haute performance tête chauffante spéciale et résolution de 300 dpi
- Grand écran tactile couleur avec icônes intuitives pour une utilisation simple et rapide
- Polices internes, codes-barres et vidéos tutoriels accessibles directement
- Processeur 32 bits avec une fréquence de 800 MHz
- Interfaces : emplacement pour carte mémoire SD, ports USB Host, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-T, port série RS232 C
- Connexion USB pour clavier et scanner
- Capteur pour supports transparents et capteur réflexe
- Particulièrement adaptée à l'étiquetage des vêtements professionnels
- Commande sans fil grâce au Wi-Fi intégré

TT4-SX	Réf.	21683
TT4-SXM centré	Réf.	21728
TT4-SXT centré, avec rouleau de traction	Réf.	21738
Toutes les versions sont équipées d'un dispositif de coupe		



Avec l'imprimante thermique transfert professionnelle, vous produisez des étiquettes de haute qualité pour l'étiquetage textile en grande série. Grâce à son écran tactile couleur convivial, son utilisation est d'une grande simplicité ! Le TT4-SX offre plusieurs options d'intégration dans votre système existant.

Le plaisir d'étiqueter en toute simplicité
L'imprimante professionnelle TT4-DCQ produit des étiquettes d'entretien d'une netteté exceptionnelle, avec une impression résistante au lavage. Ces imprimantes à transfert thermique se distinguent par leur grande vitesse de fonctionnement et leur vaste gamme de fonctionnalités.

TT4-DCQ

Impression recto verso • Centré

- Impression recto verso possible
- Guidage centré du ruban
- Version textile avec paire de rouleaux de traction
- Interfaces : USB, Ethernet, RS-232
- Capteur pour supports translucides et capteur réflexe
- Résolution : 300 dpi
- Largeur d'étiquette possible : 20—110 mm
- Avec dispositif de coupe et unité d'empilage : largeur max. 70 mm



TT4-DCQ guidage centré	Réf.	24304
TT4-DCQ avec dispositif de coupe	Réf.	24269
TT4-DCQ avec dispositif de coupe et unité d'empilage	Réf.	24270



La TT4-DCQ est équipée de deux unités d'impression avec un guidage centré du ruban textile, permettant l'impression d'étiquettes recto verso.

TT4-CXQ

Impression bicolore • Guidage à gauche

Fonction d'économie de ruban. Utilisable sur la face inférieure du support pour la tête d'impression 1. Dans ce cas, la tête d'impression est relevée et le ruban de transfert est arrêté pendant l'avance du support.


- Impression unilatérale
- Guidage de ruban avec butée à gauche
- Impression bicolore possible
- Grand écran tactile couleur, convivial pour l'utilisateur
- Capteur pour supports translucides et capteur réflexe
- Résolution : 300 dpi
- Largeur d'étiquette possible : 25—110 mm
- Interfaces : série, USB, Ethernet, RS-232



TT4-CXQ guidage à gauche Réf. 24305

TT4-CXQ avec dispositif de coupe Réf. 24271

TT4-CXQ avec dispositif de coupe et unité d'empilage Réf. 24272

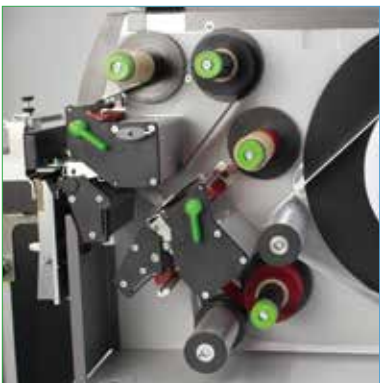

Le TT4-CXQ permet, grâce à deux modules d'impression disposés en série, d'imprimer simultanément deux couleurs sur une étiquette unilatérale.

CERTIFICATS

Chez THERMOTEX, la qualité est une priorité absolue ! Pour offrir à nos clients et revendeurs une base solide et fiable, les certifications font partie intégrante de notre entreprise. Elles garantissent une qualité contrôlée et une sécurité certifiée.

ISO 9001:2015

Grâce à un système de gestion de la qualité rigoureux conforme à la norme DIN EN ISO 9001:2015, THERMOTEX poursuit un **processus d'amélioration continue**. L'objectif est de renforcer la qualité, d'optimiser les processus et d'éviter les risques. Des objectifs d'entreprise clairement définis et des indicateurs mesurables servent de référence pour assurer orientation et amélioration constantes.



CONFORMITÉ REACH

THERMOTEX accorde une grande importance à la protection de l'environnement et de l'être humain. C'est pourquoi nous agissons conformément au **règlement européen (CE) n° 1907/2006 (REACH)** du 18 décembre 2006, en tant qu'utilisateur en aval (producteur d'articles). Selon les informations communiquées par nos fournisseurs de matières premières, **les matériaux que nous utilisons ne contiennent aucune substance figurant sur la liste actuelle des substances candidates (liste SVHC) à une concentration supérieure à 0,1 % en masse.**

CERTIFICAT OEKO-TEX

Le certificat OEKO-TEX est un système de contrôle et de certification reconnu dans le monde entier pour les produits textiles.

Sur la base de critères d'essai et de valeurs limites strictement définis, nous testons nos textiles afin de garantir la **sécurité de leurs composants**.

Nous certifions nos écussons, consommables et puces RFID selon la norme OEKO-TEX, afin d'assurer un niveau élevé et constant de sécurité des produits.



TESTS DE LAVAGE SELON LA NORME DIN EN ISO 15797

Avec l'aide d'un **laboratoire d'essais indépendant**, THERMOTEX fait régulièrement tester la **résistance au lavage** de ses écussons sérigraphiés et de ses écussons multicolores.

Ainsi, nous vous garantissons des **écussons durables d'une qualité exceptionnelle**.





THERMOTEX NAGEL GmbH

N° vert : 0800 908190
N° vert fax : 0800 906979
Schutterstraße 14
77746 Schutterwald
ALLEMAGNE
www.thermo-tex.fr

THERMOTEX EUROPE AG

Tel : +41 61 7519 -100
Fax : +41 61 7519 -101
Langenhagstraße 13
4147 Aesch
SUISSE
www.thermo-tex.ch